



DELTA

SECURITY DOORS & HARDWARE

-  DRZWI ZEWNĘTRZNE
-  DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
-  DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
-  DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
-  DRZWI DYMOSZCZELNE
-  DRZWI ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE
-  DRZWI AKUSTYCZNE



dla drzwi

DELTA MAGNUM 68K

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

BUDMA 2014

NAGRODA EKSPERTÓW



Spis treści / O firmie	2
Informacje techniczne	3
DRZWI WEWNĘTRZNE	
Universal 45 - wejściowe	4
Special'2 - wejściowe - wzmocnione	5
Premium - wejściowe - antywłamaniowe	6
De Luxe'2 - wejściowe i zewnętrzne - antywłamaniowe	7
Royal 84 WKW - wejściowe - antywłamaniowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne i akustyczne	8
Magnum'3 2H - wejściowe - wzmocnione, przeciwpożarowe i dymoszczelne	9
Magnum'2 C3 - wejściowe - antywłamaniowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne	10
Magnum 4C - wejściowe i zewnętrzne - antywłamaniowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne	11
Magnum 68K - wejściowe - antywłamaniowe, przeciwpożarowe i akustyczne	12
Magnum 80KP - wejściowe - antywłamaniowe i akustyczne	13
Economic - wewnętrzne i zewnętrzne - techniczne	14
Aplikacje INOX i Panele ozdobne	15
DRZWI ZEWNĘTRZNE	
Universal 45	16
Special'2 - wzmocnione	18
Premium - antywłamaniowe	20
Maxim 68S - energooszczędne	22
Perfect 68S - antywłamaniowe i energooszczędne	24
Royal 84S - antywłamaniowe i energooszczędne	26
Prestige 88 - pasywne	28
Grand S - dwuskrzydłowe	30
Grand P - dwuskrzydłowe, antywłamaniowe	32
Rodzaje szyb i ramek	34
Naświetla górne i boczne	35
Okucia za dopłatą i Okucia INOX	36
Zamki wpuszczane i wkładki profilowe Delta	37
Ościeżnice	38
Progi	39
Tabele wymiarowe	40
Przekroje drzwi	41
Akcesoria za dopłatą	42
Klamki elektroniczne i System zamków hotelowych	43

DELTA to rodzinna firma, która została
założona w roku 1992
przez Zbigniewa Różyckiego.

Od początku swego istnienia
zajmowała się stolarką drzewianą,
ze szczególnym nastawieniem na
zabezpieczenia mechaniczne, głównie
drzwi antywłamaniowe i zamki.

Obecnie marka DELTA Zbigniew Różycki
jest rozpoznawalna w całym kraju jako
czołowy polski producent drzwi
antywłamaniowych, przeciwpożarowych
i dymoszczelnych oraz o zwiększonej
izolacyjności akustycznej lub cieplnej

Ponad 20 lat doświadczeń,
stosowanie innowacyjnych technologii,
profesjonalny zespół pracowników,
zapewniają Państwu
wysoką jakość
naszych produktów.




Zakład produkcyjny "CAPEK" w Skrzyszowie



Zakład produkcyjny i magazyn główny w Katowicach

**DRZWI LEWE WEWNĘTRZNE
CZY PRAWO ZEWNĘTRZNE ?**

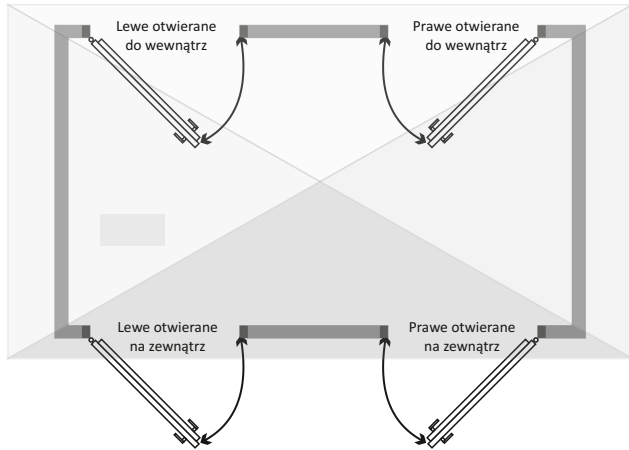

ZASTOSOWANE OZNACZENIA INDEX

1-WEWN. / 2-ZEWN.	MODEL DRZWI	WZÓR	KOLOR	PRZESZKLENIE	SZYBA	WYMIAR	L-LEWE / R-PRAWO O-ZEWN. / I-WEWN.
	2.SP55.08.08.00.00-90E.L.I						

oznacza:
drzwi zewnętrzne,
model SPECIAL'2,
wzór TRENTO,
kolor ŻŁOTY DĄB,
bez przeszklenia,
bez szyby,
wymiar 90E,
lewe,
otwierane do wewnątrz

MODEL DRZWI	WZÓR	KOLOR	PRZESZKLENIE	SZYBA	WYMIAR
UN45 - UNIVERSAL 45	01 - GŁADKIE	01 - ANTRACYT	00 - BRAK PRZESZKLENIA	00 - BRAK SZYBY	80N - 80N
SP55 - SPECIAL'2	02 - LONDYN	02 - BIAŁY	01 - PROSTOKĄT PCV	RE - REFLEX	800 - 80
PR55 - PREMIUM	03 - LONDYN'2	03 - CALVADOS	02 - LONDYN PCV	LW - LUSTRO WEN.	90N - 90N
DL55 - DE LUXE'2	04 - SŁONKO'2	04 - JASNY ORZECH	03 - DŁ. PROSTOKĄT PCV	DI - DIAMENT	900 - 90
MG03 - MAGNUM'3 2H	05 - WERONA	05 - MAHOŃ	04 - GOTYK PCV	DE - DECORMAT	90E - 90E
MG02 - MAGNUM'2 C3	06 - GENUA	06 - ORZECH CIEMNY	05 - SŁONKO PCV	D2 - DECORMAT L2	10N - 100N
MG04 - MAGNUM'4 C	07 - PARMA	07 - VENGE	06 - LASKA PCV	D5 - DECORMAT L5	10E - 100E
MG68 - MAGNUM 68K	08 - TRENTO	08 - ŻŁOTY DĄB	07 - UMBRELLA PCV		12E - 120E
MG80 - MAGNUM 80KP	09 - RAMA		08 - UMBRELLA'2 PCV		14E - 140E
MX68 - MAXIM		11 - OCYNK	09 - LIMA'4 PCV		
PF68 - PERFECT		12 - ANTRACYT LAKIER	10 - ŁUK PCV		
RW84 - ROYAL 84WKW		13 - BIAŁY LAKIER	11 - MODERN PCV		
RS84 - ROYAL 84S		14 - BRĄZ LAKIER	12 - ELIPSA PCV		
PS88 - PRESTIGE			21 - PASEK INOX		
GS55 - GRAND S			22 - DRABINKA INOX		
GP55 - GRAND P			23 - LINEA'4 INOX		
			24 - LINEA'2 INOX		
			25 - FALA INOX		
			26 - LIMA'3 INOX		
			27 - ŁUK INOX		
			28 - MODERN INOX		
			31 - PROSTOKĄT ALU		
			32 - KWADRAT'4 ALU		
			33 - KARO'3 ALU		



Zgodność z dyrektywą UE
Zgodność z Polską Normą

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		WSPÓŁCZINNIK TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO	WSPÓŁCZINNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	KLASYFIKACJA PRZECIWOPOŻAROWA		KLASYFIKACJA DYMOSZCZELNA		ILOŚĆ RYGLI RUCHOMYCH I RYGLI STAŁYCH	ZAWIASY REGULOWANE 3D	
	mm	PN-EN 1627:2012			PN-B-92270:1990	Rw (dB)	Ud [W/(m².K)]	PN-EN 13501-2+A1:2010			Otw. do wewnątrz
DRZWI WEWNĘTRZNE											
UNIVERSAL 45	46	-	-	27	1,60	-	-	-	6+3	-	
SPECIAL '2	56	RC2	-	28	1,40	-	-	-	8+3	-	
PREMIUM	56	RC3	-	28	1,40	-	-	-	12+3	-	
DE LUXE'2	56	RC3	C	29	1,50	-	-	-	12+3	-	
MAGNUM'3 2H	56	RC2	-	32	-	Elz30	Sa, Sm	-	8+3	-	
MAGNUM'2 C3	56	RC3	C	35	-	Elz30	Sa, Sm	-	12+3	-	
MAGNUM 4C	56	RC4	C	35	1,60	Elz30	Sa, Sm	-	12+3	-	
MAGNUM 68K	68	RC3	-	45	-	Elz45	Sa, Sm	-	14+3	+	
MAGNUM 80KP	80	RC3	-	47	-	-	-	-	14+3	+	
ROYAL 84WKW	84	RC3	C	42	1,20	Elz60	Sa, Sm	-	9+6	+	
DRZWI ZEWNĘTRZNE											
UNIVERSAL 45	46	-	-	27	1,60 - 1,80*	-	-	-	3B	6+3	-
SPECIAL'2	56	RC2 / RC2N*	-	28	1,40 - 1,80*	-	-	-	4B	8+3	-
PREMIUM	56	RC3 / RC2N*	-	28	1,40* - 1,80*	-	-	-	4B	12+3	-
DE LUXE'2	56	RC3	C	29	1,50	-	-	-	4B	12+3	-
MAXIM 68S	68	-	-	27	1,00	-	-	6A	7B	8+3	+
MAXIM 68SG*	68	-	-	27	1,10* - 1,40*	-	-	6A	7B	8+3	+
PERFECT 68S	68	RC3	-	29	1,00	-	-	6A	7B	14+3	+
PERFECT 68SG*	68	RC2N*	-	29	1,10*	-	-	6A	7B	14+3	+
PERFECT 68X	68	RC3	-	29	0,90	-	-	6A	7B	14+3	+
PERFECT 68XG*	68	RC2N*	-	29	1,00*	-	-	6A	7B	14+3	+
ROYAL 84S	84	RC3	-	30	1,00	-	-	2A	6A	9+6	+
ROYAL 84SG*	84	RC2N*	-	30	1,10* - 1,40*	-	-	2A	6A	9+6	+
PRESTIGE 88P	88	-	-	29	0,64	-	-	7B	7B	3+3	+
PRESTIGE 88PG*	88	-	-	32	0,72 - 0,85*	-	-	7B	7B	3+3	+
GRAND S	56	-	-	26	1,60 - 1,90*	-	-	-	3B	8+6	-
GRAND P	56	RC3	-	28	1,60 - 1,90*	-	-	-	3B	12+6	-

* parametry dotyczą drzwi z przeszkleniem

UWAGA !!!

- Z powodu ograniczeń technicznych maszyn poligraficznych przedstawione wzory i kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.
- Ze względu na przerwę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniem katalogu firmy DELTA oraz modyfikacje produktów i dokumentów związane z ich doskonaleniem producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
- Aktualność niniejszego katalogu należy zweryfikować ze stroną internetową www.delta.net.pl
- Publikacja ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny.
- Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty sprzedane wraz z autoryzowanym montażem lub 12-miesięcznej gwarancji w przypadku sprzedaży bez montażu. Warunki gwarancji i instrukcja montażu znajdują się w karcie gwarancyjnej produktu.
- Producent deklaruje ww. właściwości użytkowe wyrobów wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu drzwi oraz właściwego wyposażenia.
- Używane potoczne określenia (antywłamaniowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, energooszczędne, akustyczne itp.) mają wyłącznie charakter informacyjny, natomiast szczegółowe właściwości wyrobu określają Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Badania ITT oraz Deklaracje Zgodności lub Właściwości Użytkowych.
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

UNIVERSAL 45



I.UN45.03.05.00.00-90E.LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta UNIVERSAL 45, wzór LONDYN'2, kolor MAHOŃ, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.




DRZWI GŁADKIE
829,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
879,00 NETTO

SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **46 mm**
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka na przyldze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL UNI: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,2mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **ANNA** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta JK
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80 - 900mm x 2070mm
90E - 1005mm x 2070mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010


AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

- Próg PCV z uszczelką do profilu UNI
- ciemny brąz, ciemne drewno, złoty dąb. 27,00
- Próg dębowy z uszczelką do profilu UNI 39,00
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu UNI 39,00
- Profil zamykający spód skrzydła. 10,00
- Klamkogałka Aneta dopłata 10,00
- Klamka elektromechaniczna GZF. 699,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324. 399,00
- Wkładka dolna DELTA GD6, atest. w klasie 6 dopłata 40,00
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6, atest. w klasie 6 dopłata 80,00
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz) dopłata 30,00
- Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm) 60,00
- Aplikacje INOX patrz str. 15**
- Zestaw montażowy 6 dybli z zaślepkami 12,00

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA



GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80 / 90E

NOWOŚĆ!
PATRZ str. 15

- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80 / 90E

- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

LONDYN
PŁYTKO TŁOCZONE
80 / 90E

- MAHOŃ
- ŻŁOTY DĄB

LONDYN'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

SŁONKO'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

WERONA
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E

- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

SPECIAL'2

Drzwi spełniają wymagania klasy RC2 lub RC2N wyłącznie z okuciami drzwi DELTA PREMIUM.



1.SP55.08.08.00.00-90E.LO./Zdjęcie przedstawia drzwi Delta SPECIAL'2, wzór TRENTO, kolor ZŁOTY DĄB, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.




DRZWI GŁADKIE
1040,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
1090,00 NETTO

SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **56mm**
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione polistyrenem EPS 70
 Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
 Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy
 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka na przyldze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **OLIVIA** w kolorze satynowym
 Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
 Wkładka górna Delta JKG z gałką
 Wizjer



WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

- Ościeżnica o profilu PU z uszczelką dopłata 25,00
- Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 50,00
- Ościeżnica o profilu PN150 (tylko 80N) dopłata 40,00
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb . 27,00
- Próg ALU lub DĄB z uszczelką do prof. P55, PU 39,00
- Próg ALU lub DĄB z uszczelką do prof. PD 150, PN150 (tylko 80N) . . 49,00
- Zapornica (Sztynny łańcuch) 40,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
- Klamka elektromechaniczna GZF 699,00
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła 10,00
- Komplet okuć z modelu PREMIUM (dla klasy RC2) dopłata 60,00
- Okucia kwadratowe TAMARA dopłata 10,00
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz) dopłata 30,00
- Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5 dopłata 40,00
- Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy dopłata 170,00
- Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm) 60,00
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych patrz str. 15
- Aplikacje INOX patrz str. 15
- Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

		GŁADKIE	LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE	PARMA GŁĘBOKO TŁOCZONE	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE
		80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	90E
ANTRACYT	MAHOŃ						
BIAŁY MATOWY	ORZECH CIEMNY						
CALVADOS	VENGE						
	ZŁOTY DĄB						
		- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ZŁOTY DĄB	- BIAŁY MATOWY - CALVADOS - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- ORZECH CIEMNY - ZŁOTY DĄB	- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB

PREMIUM



1.PR55.06.07.00.00-90E.L.O./ Zdjęcie przedstawia drzwi Delta PREMIUM, wzór GENUA, kolor VENGE, wymiar 90E, lewa, otwierane na zewnątrz.



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **56mm**
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione polistyrenem EPS 70
 Ożebrowanie stalowe
 Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
 Zamek centralny 9-ryglowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy
 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka w przyłdzie drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, bez uszczelki



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
 Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
 Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5
 Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm
100E - 1100mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41


BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

Ościeżnica o profilu PU z uszczelką dopłata 25,00
 Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 50,00
 Ościeżnica o profilu PN 150 (tylko 80N) dopłata 40,00
 Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb 27,00
 Próg DĄB lub ALU z uszczelką do profilu P55, PU 39,00
 Próg DĄB lub ALU z uszczelką do profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N) 49,00
 Zapornica (Sztynny Łańcuch) 40,00
 Klamka elektromechaniczna GZF 699,00
 Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
 Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła 10,00
 Komplet okuc z modelu DE LUX dopłata 60,00
 Klamkogałka Aneta oraz klamka KINGA dopłata 10,00
 Okucia kwadratowe TAMARA dopłata 10,00
 Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GB4 w klasie 5 dopłata 30,00
 Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz) dopłata 30,00
 Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy dopłata 170,00
 Skrócenie skrzydła (gładkie do 8cm / tłoczone do 5cm) 60,00
 Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych patrz str. 15
Aplikacje INOX patrz str. 15
 Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00



DRZWI GŁADKIE 1199,00 NETTO	DRZWI TŁOCZONE 1249,00 NETTO
DRZWI GŁADKIE 100E 1374,00 NETTO	DRZWI TŁOCZONE 100E 1424,00 NETTO

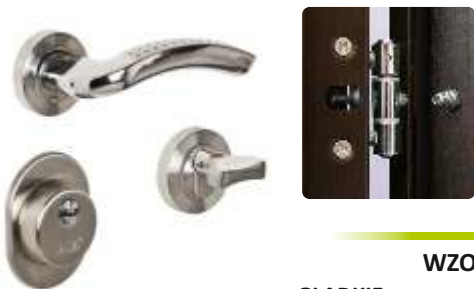

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE Z APLIKACJAMI INOX		GŁADKIE	LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE	RAMA PŁYTKO TŁOCZONE
80N / 90E / 100E*		80N / 90E / 100E*	80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	tylko 100E
<p>ANTRACYT</p> <p>ORZECH CIEMNY</p> <p>CALVADOS</p> <p>VENGE</p> <p>JASNY ORZECH</p> <p>ZŁOTY DĄB</p> <p>MAHOŃ</p>	<p>NOWOŚĆ! PATRZ str. 15</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ZŁOTY DĄB* 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ZŁOTY DĄB* 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - ZŁOTY DĄB 	

* występuje również w wymiarze 100E

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.

DE LUXE'2

* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990



1.D155.01.06.00.00-90E.LO./Zdjecie przedstawia drzwi Delta DE LUXE'2, wzór GŁADKIE, kolor ORZECH CIEMNY, wymiar 90E, lewe, obustranne na zawiasach.



DRZWI GŁADKIE
1399,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
1499,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

- Grubość **56mm**
- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
- Wypełnione polistyrenem EPS 70
- Ożebrowanie stalowe + pręty hartowane
- Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- Zamek centralny 9-ryglowy, klasy 6
- Zamek górny 3-ryglowy
- 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
- Uszczelka w przyłdze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, bez uszczelki



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

- Zestaw okuć z klamką **VENUS** w kolorze satynowym
- Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
- Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5
- Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

- 80N** - 880mm x 2060mm
- 90E** - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA JAKO DRZWI ZEWNĘTRZNE


AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

- Ościeżnica o profilu PU z uszczelką dopłata 25,00
- Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 50,00
- Ościeżnica o profilu PN 150 (tylko 80N) dopłata 40,00
- Ościeżnica o profilu PDT 150 (tylko 90E) z uszczelką. dopłata 250,00
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb 27,00
- Próg DĄB lub ALU z uszczelką do profilu P55, PU. 39,00
- Próg DĄB lub ALU z uszczelką do profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N) 49,00
- Zapornica (Sztynny Łańcuch) 40,00
- Klamka elektromechaniczna GZF. 699,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324. 399,00
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła 10,00
- Klamkogałka Aneta oraz klamka KINGA. dopłata 10,00
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 w klasie 6 dopłata 40,00
- Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy dopłata 170,00
- Skrócenie skrzydła (gładkie do 8cm / tłoczone do 5cm) 60,00
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych patrz str. 15
- Aplikacje INOX patrz str. 15
- Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami. 19,00


Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA




GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E



NOWOŚĆ!
PATRZ str. 15

- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E



- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

LONDYN*
PEYTKO TŁOCZONE
80N / 90E



- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

* tylko zamówienia inwestycyjne powyżej 10 szt.

ROYAL 84WKW




* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990

1.RW84.01.01.00.00-90E.L.O. / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta ROYAL WKW, wzór GŁADKIE, kolor ANTRACYT, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.




DRZWI GŁADKIE
2090,00 NETTO

DRZWI GŁADKIE P.POŻ
2290,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **84mm**
Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnienie Panel DELTA WKW
Ramiak po obwodzie skrzydła z drewna klejonego
Zamek centralny 7-ryglowy \varnothing **18mm** klasy 6
Zamek górny 2-ryglowy \varnothing **18mm** klasy 6
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
6 bolców antywyważeniowych
Podwójna przylga z podwójną uszczelką po obwodzie



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PM150: str. 38
Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką




OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:
Zestaw okuć z klamką **VENUS INOX** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta GD6G z gałką, atest. klasy 6
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 900mm x 2060mm
90N - 1000mm x 2090mm
90E - 1040mm x 2090mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-9184/2013



AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

Próg Royal profil 1 Dębowy (wys. 35 mm) z uszczelką dopłata 49,00
Próg Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) z uszczelką dopłata 99,00
Klamki INOX: Carmen lub Tamara 2 dopłata 20,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6 dopłata 40,00
Skrócenie skrzydła do 30mm 80,00
Profil zamykający 20,00
Klamka elektromechaniczna GI2324 399,00
Klamka elektromechaniczna GZF 699,00
Aplikacje INOX. patrz str. 15
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ DO WERSJI P.POŻ.:

Wizjer PDV 29,00
Samozamykacz GEZE2000 199,00


Drzwi w wersji P.POŻ. nie mogą być skracane!

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90N / 90E*

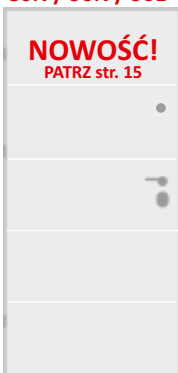

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB


GŁADKIE

80N / 90N / 90E*

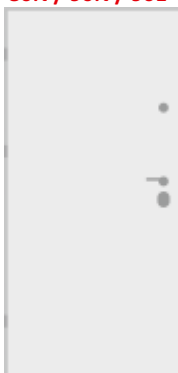


- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

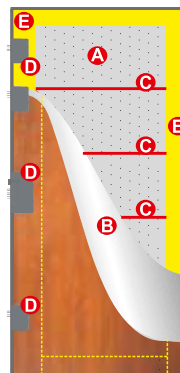

- A** Panel Delta WKW
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Pręty hartowane
- D** Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- E** Ramiak z drewna klejonego



* tylko zamówienia inwestycyjne powyżej 10 szt.


MAGNUM'3 2H



1.MG03.01.05.00.00-90E.LO./Zdjęcie przedstawia drzwi Delta MAGNUM'3 2H, w kolorze GŁADKIE, kolor MAHOŃ, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



DRZWI GŁADKIE
1390,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **56mm**

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnione wełną mineralną

Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z materiału drewnopochodnego

Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6

Zamek górny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe

Uszczelka w przyłdzie drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym

Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wkładka górna Delta GB4 z gałką, atest. klasy 5

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OBOWIĄZKOWE: str. 39, 42

Próg dębowy z uszczelką do profilu PU 39,00

Samozamykacz DELTA OUDE (lub inny z listy zawartej w AT),
srebrny lub biały 99,00
lub

Zawias samozamykający DELTA PREMIUM 25S 99,00

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42

Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 25,00

Próg dębowy z uszczelką do profilu PD150 49,00

Zapornica (Sztynny łańcuch) 40,00

Wizjer DELTA P.POŻ. FDV 29,00

Wizjer CYKLOP PANORAMA 200 49,00

Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GB4, atest. klasy 5 dopłata 40,00

Aplikacje INOX patrz str. 15

Próg opadowy 149,00

Drzwi MAGNUM'3 2H nie mogą być skracane!


Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E

NOWOŚĆ!
PATRZ str. 15

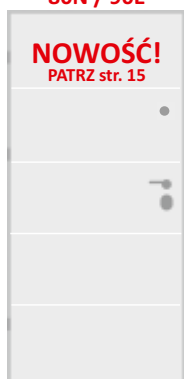


- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E

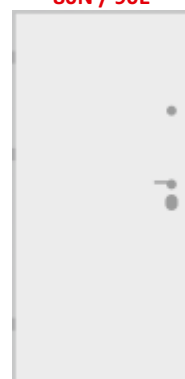

- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

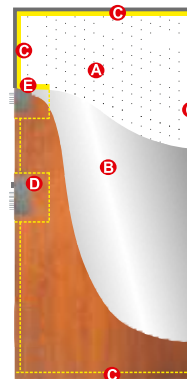

- A** Wełna mineralna
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak usztywniający z materiału drewnopochodnego
- D** Zamek wpuszczany Delta DD6H/Z
- E** Zamek wpuszczany Delta DH61

BIAŁY MATOWY



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB



MAGNUM'2 C3




* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990

1.MG02.01.05.00.00-90E.LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta MAGNUM'2 C3, wzór GŁADKIE, kolor MAHOŃ, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.




DRZWI GŁADKIE
1650,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **56mm**
Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnione wełną mineralną
Ożebrowanie stalowe + pręty hartowane
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z materiału drewnopochodnego
Zamek centralny 9-ryglowy klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyldze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta GB4 z gałką, atest. klasy 5

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:


80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OBOWIĄZKOWE: str. 39, 42

Próg dębowy z uszczelką do profilu PU 39,00
Samozamykacz DELTA OUDE (lub inny z listy zawartej w AT),
srebrny lub biały 99,00
lub
Zawias samozamykający DELTA PREMIUM 25S 99,00




AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42

Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 25,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PD150 49,00
Zapornica (Sztynny łańcuch) 40,00
Wizjer DELTA P.POŻ. FDV 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200 49,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6. dopłata 40,00
Aplikacje INOX **patrz str. 15**
Próg opadowy 149,00
Drzwi MAGNUM'2 C3 nie mogą być skracane!




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E




- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E

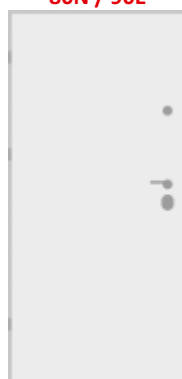

- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

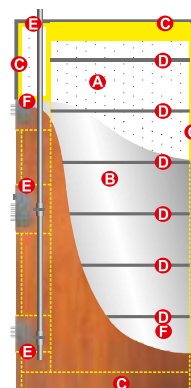

- A** Wełna mineralna
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak usztywniający z materiału drewnopochodnego
- D** Pręty hartowane
- E** Zamek centralny klasy 6
- F** Zamek wpuszczany Delta DH61

BIAŁY MATOWY



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB






MAGNUM 4C

* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990



DRZWI GŁADKIE
1750,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **56mm**
Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnione wełną mineralną
Ożebrowanie stalowe + pręty hartowane
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z materiału drewnopochodnego
Zamek centralny 9-ryglowy klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyldzie drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta GB4 z gałką, atest. klasy 5

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OBOWIĄZKOWE: str. 39, 42

Próg dębowy z uszczelką do profilu PU 39,00
Samozamykacz DELTA OUDE (lub inny z listy zawartej w AT),
srebrny lub biały 99,00
lub
Zawias samozamykający DELTA PREMIUM 25S. 99,00

AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 36, 39, 42


Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 25,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PD150. 49,00
Zapornica (Sztynny Łańcuch) 40,00
Wizjer DELTA P.POŻ. FDV. 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200 49,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6 dopłata 40,00
Aplikacje INOX. patrz str. 15
Próg opadowy 149,00
Drzwi MAGNUM 4C nie mogą być skracane!

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E




- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E



- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

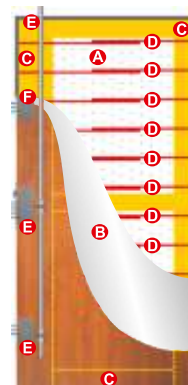

- A** Wełna mineralna
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak usztywniający z materiału drewnopochodnego
- D** Pręty hartowane
- E** Zamek centralny klasy 6
- F** Zamek wpuszczany Delta DH61

BIAŁY MATOWY



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY




ŻŁOTY DĄB



MAGNUM 68K




1.MG68.01.06.00.00-90E_LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta MAGNUM 68K, wzór GŁADKIE, kolor ORZECH CIEMNY, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **68mm**
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
 Wypełnienie Panel DELTA WKW
 Pręty hartowane
 Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła, z drewna klejonego
 Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka po obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
 Wkładka dolna Delta
 Wkładka górna Delta z gałką


WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Ościeżnica o profilu PD68/150 z uszczelką
 Próg dębowy z uszczelką do profilu PU68
 Próg dębowy z uszczelką do profilu PD68/150
 Wizjer DELTA P.POŻ. FDV
 Wizjer CYKLOP PANORAMA 200
 Wkładki w układzie 1 klucza DELTA
 Samozamykacz
 Próg opadowy
Aplikacje INOX



CZTERY ZGŁOSZENIA PATENTOWE:


- Wkład akustyczny
- Zamek centralny
- Zamek centralny automatyczny
- Zawias trójdzielny 3D



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
 Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E

NOWOŚĆ!
 PATRZ str. 15




- BIAŁY MATOWY
 - MAHOŃ
 - ORZECH CIEMNY
 - ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E



- BIAŁY MATOWY
 - MAHOŃ
 - ORZECH CIEMNY
 - ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

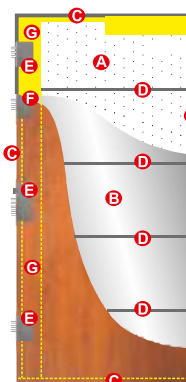

- A** Panel DELTA WKW
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak z drewna klejonego
- D** Pręty hartowane
- E** Zamek centralny Delta DC6
- F** Zamek wpuszczany Delta DH61
- G** Panel zamkowy zintegrowany z ramiakiem

BIAŁY MATOWY



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB




MAGNUM 80KP



1.MG80.08.05.00.00-90E.LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta MAGNUM 80KP, wzór TRENTO, kolor ORZECH CIEMNY RYFLA, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



NOWOŚĆ!!
W SPRZEDAŻY
OD III KWARTAŁU 2014



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Skrzydło na bazie MAGNUM 68K

z panelem ozdobnym DRE od strony przylgi

Grubość **80mm**

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV

Wypełnienie Panel DELTA WKW

Pręty hartowane

Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z drewna klejonego


Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6

Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4

3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

3 rygle antywyważeniowe

Uszczelka po obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła

OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym

Wkładka dolna Delta

Wkładka górna Delta z gałką

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40


AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Ościeżnica o profilu PD68/150 z uszczelką

Próg z uszczelką do profilu PU68

Próg z uszczelką do profilu PD68/150

Wkładki w układzie 1 klucza



Drzwi Delta MAGNUM 80KP nie mogą być skracane!

UWAGA !!!

Kolorystyka paneli ozdobnych **DRE - Cell Decor złoty dąb ryfla**
i **ciemny orzech ryfla** różni się nieznacznie od kolorystyki profili
mocujących i ościeżnic.

Przed zakupem prosimy zapoznać się z różnicami kolorystycznymi
pomiędzy panelami i ościeżnicami.


Panele ozdobne mocowane są do skrzydła drzwiowego profilami
stalowymi w kolorze złoty dąb i ciemny orzech, takich jak na
ościeżnicach naszej firmy.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE

80N / 90E



- ORZECH CIEMNY /
ORZECH CIEMNY RYFLA

- ŻŁOTY DĄB /
ŻŁOTY DĄB RYFLA

GŁADKIE / panel TRENTO


GŁĘBOKO TŁOCZONE
80N / 90E



- ORZECH CIEMNY /
ORZECH CIEMNY RYFLA

- ŻŁOTY DĄB /
ŻŁOTY DĄB RYFLA

BUDOWA DRZWI

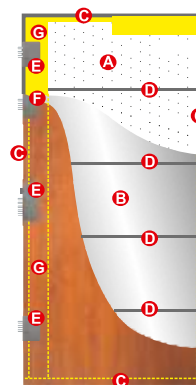

A Panel DELTA WKW

B Stalowa blacha
ocynkowana
z laminatem
PCV gr. 0,7 mm

C Ramiak z drewna
klejonego

D Pręty hartowane

E Zamek centralny
Delta DC6

F Zamek wpuszczany
Delta DH61

G Panel zamkowy
zintegrowany
z ramiakiem

ORZECH CIEMNY / ORZECH CIEMNY RYFLA



ŻŁOTY DĄB / ŻŁOTY DĄB RYFLA




* wymiar 90E produkowany jest wyłącznie przy zamówieniach inwestycyjnych powyżej 10 szt.

ECONOMIC



1.EC40.01.13.00.00-900.L.O / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta ECONOMIC, wzór GŁADKIE, kolor BRAZ LAKIER, wymiar 90, lewe, otwierane na zewnątrz.

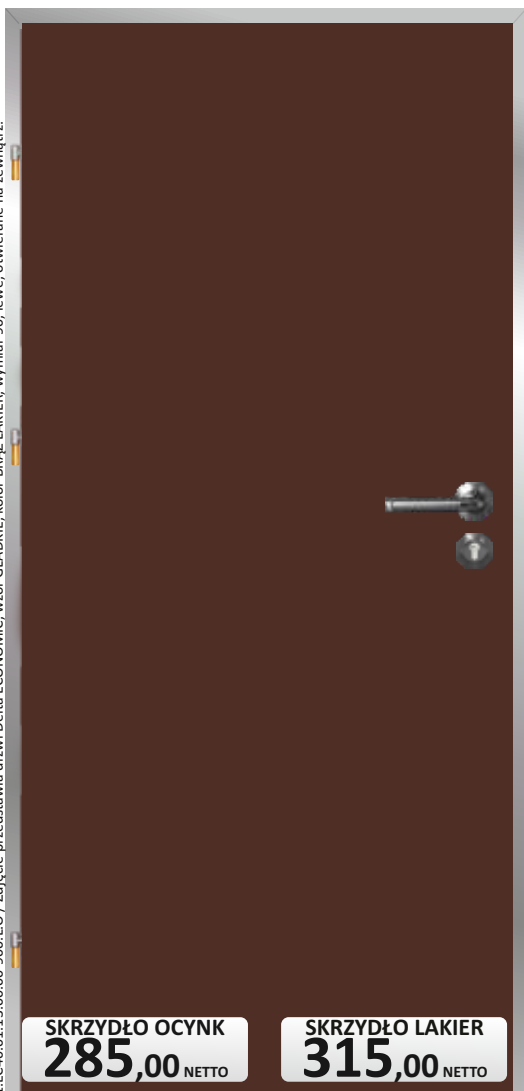

SKRZYDŁO OCYNK
285,00 NETTO

SKRZYDŁO LAKIER
315,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **40mm**

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta farbą podkładową (zaleca się malowanie skrzydła dodatkową warstwą farby, gdyż farba podkładowa jest nieodporna na zarysowania)

Wypełnione polistyrenem EPS 70

1 zamek wpuszczany na wkładkę

3 zawiasy

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA - brak:

Możliwy montaż na ościeżnicach uniwersalnych dostępnych na rynku.

OKUCIA STANDARDOWE - brak

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO: str. 38

80 - 900mm x 2070mm

90 - 1000mm x 2070mm

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA JAKO DRZWI ZEWNĘTRZNE

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Ościeżnica składana profil NC, narożna z uszczelką, kolor ocynk . . .	155,00
Klamka metalowa TANIA z tarczką na wkładkę (nikiel)	32,00
Wkładka profilowa 30/40 mm (nikiel)	19,00
Próg ocynkowany	39,00
Skrócenie skrzydła do 14 cm	60,00
Zestaw montażowy 6 dybli z zaślepkami	12,00


Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE

80 / 90




- ANTRACYT
- BIAŁY
- BRAZ
- OCYNK

BUDOWA DRZWI

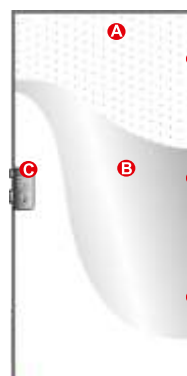


- A** Polistyren EPS70
- B** Stalowa blacha ocynkowana lub lakierowana gr. 0,5 mm
- C** Zamek wpuszczany 72/50
- D** Zawias umożliwiający instalację na istniejących ościeżnicach stalowych

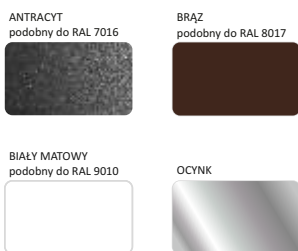

APLIKACJE OZDOBNE INOX

do drzwi wewnętrznych wejściowych i zewnętrznych

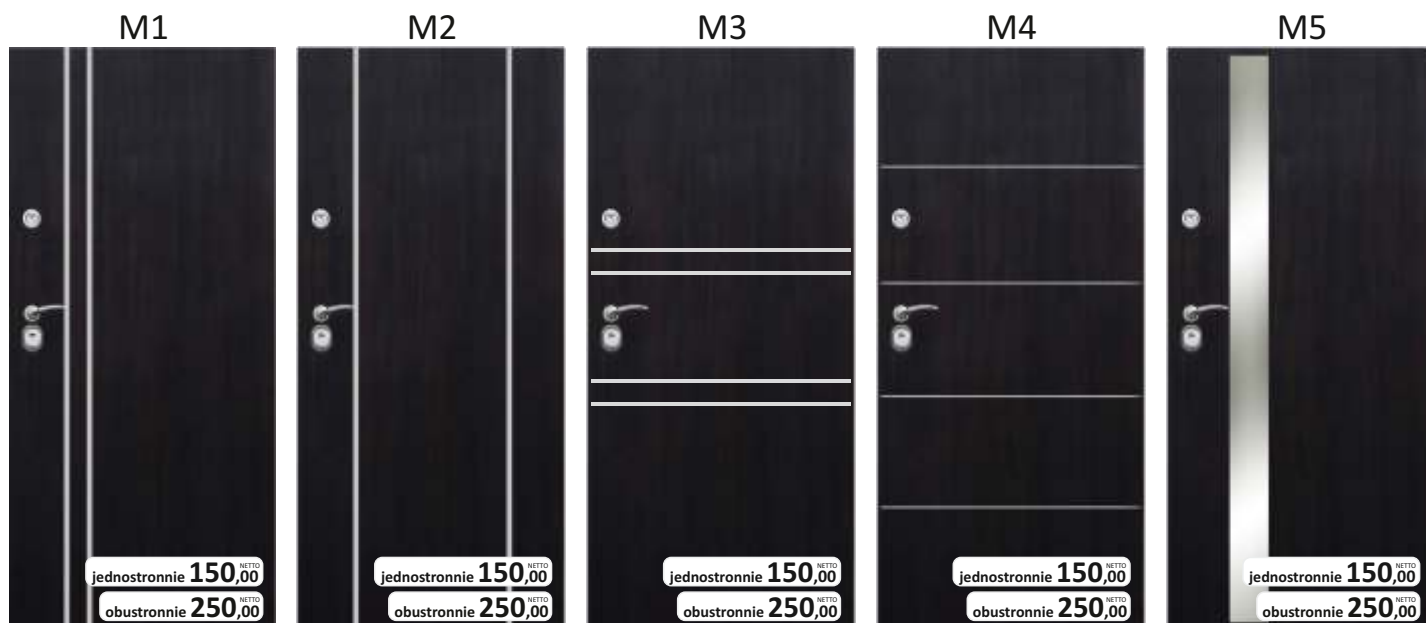

Aplikacje ozdobne INOX mają zastosowanie zarówno w drzwiach wewnętrznych wejściowych jak i zewnętrznych Delta. Są to paski z blachy nierdzewnej naklejane na powierzchnię skrzydła drzwiowego w celu urozmaicenia wyglądu drzwi. Zastosowanie blachy nierdzewnej zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Aplikacje mogą być montowane jednostronnie i obustronnie. Aplikacje INOX można stosować w modelach drzwi Delta: Universal, Special, Premium, DeLuxe, Maxim, Perfect, Royal i Magnum.

PANELE OZDOBNE

do drzwi wewnętrznych wejściowych

PANEL OZDOBNY GŁADKI ŻŁOTY DĄB RYFLA



PANEL OZDOBNY TRENTO CIEMNY ORZECH RYFLA



Przy współpracy z polskim producentem drzwi wewnętrznych, firmą **DRE** z Elbląga oferujemy dodatkowe okładziny (panele) ozdobne w kolorach **DRE - Cell Decor: złoty dąb ryfla** i **ciemny orzech ryfla**.

Panele MDF grubości 4 mm są elementem dodatkowym, możliwym do założenia na drzwiach **Delta Special, Premium** lub **De Luxe**, ale wyłącznie do drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkań z klatki schodowej, o wymiarach **80N** i **90E** oraz w dwóch wersjach: **gładkiej** i **tłoczonej** wzór **TRENTO**. Znakomicie współgrają z drzwiami wewnętrzny-mi firmy **DRE** w tych dwóch najpopularniejszych kolorach oklein.

Ponadto obustronnie założone panele drzwiowe podwyższają parametry tłumienia akustycznego, tak ważnego dla drzwi wejściowych do mieszkań.

Panele ozdobne mocowane są do skrzydła drzwiowego profilami stalowymi w kolorze złoty dąb i ciemny orzech, takich jak na ościeżnicach naszej firmy.

UWAGA !!!

Kolorystyka paneli ozdobnych **DRE - Cell Decor złoty dąb ryfla** i **ciemny orzech ryfla** różni się nieznacznie od kolorystyki profili mocujących i ościeżnic. Przed zakupem prosimy zapoznać się z różnicami kolorystycznymi pomiędzy panelami i ościeżnicami. W drzwiach z panelami nie ma możliwości montażu zapornicy (sztywnego łańcucha).

Do drzwi panelowych stosujemy TYLKO próg dębowy o profilu **P** lub **PD**.

Drzwi **DELTA** z panelami ozdobnymi mogą być skracane do **5 cm wyłącznie** przez producenta.



UNIVERSAL 45



2.LUN45.03.05.00.00-90E.L.O. / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta UNIVERSAL 45, wzór LONDYN'2, kolor MAHOŃ, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



DRZWI GŁADKIE
829,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
879,00 NETTO

SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **46 mm**


Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV

Wypełnione polistyrenem EPS 70

2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane

3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe

Uszczelka na przyldze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL UNI: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,2mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką


OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **ANNA** w kolorze satynowym

Wkładka dolna Delta JK

Wkładka górna Delta JKG z gałką

Wizjer



WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80 - 900mm x 2070mm

90E - 1005mm x 2070mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

Próg PCV z uszczelką do profilu UNI

- ciemny brąz, ciemne drewno, złoty dąb 27,00

Próg dębowy z uszczelką do profilu UNI 39,00

Próg aluminiowy z uszczelką do profilu UNI 39,00

Profil zamykający spód skrzydła 10,00

Klamkogałka Aneta dopłata 10,00

Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00

Wkładka dolna DELTA GD6, atest. w klasie 6 dopłata 40,00

Wkładki w układzie 1 klucza GD6, atest. w klasie 6 dopłata 80,00

Aplikacje INOX. patrz str. 15

Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 19,00

Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm) 60,00


Zestaw montażowy 6 dybli z zaślepkami 12,00

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80 / 90E



NOWOŚĆ!
PATRZ str. 15

- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80 / 90E



- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

LONDYN
PŁYTKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ŻŁOTY DĄB

LONDYN'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E




- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

SŁONKO'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

WERONA
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E



- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

CALVADOS



JASNY ORZECH



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB



Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł netto.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



GŁADKIE
PASEK INOX



GŁADKIE
DRABINKA INOX



SŁONKO
SŁONKO PCV



LONDYN
PROSTOKĄT PCV



LONDYN
LONDYN PCV



WERONA
GOTYK PCV




WERONA
LONDYN PCV

Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach UNIVERSAL GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.



SPECIAL'2

Drzwi spełniają wymagania klasy RC2 lub RC2N wyłącznie z okuciami drzwi DELTA PREMIUM.




2.SP55.08.08.00.00-90E.LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta SPECIAL'2, wzór TRENTO, kolor ZŁOTY DĄB, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **56mm**
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione polistyrenem EPS 70
 Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
 Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy
 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka w przyldze drzwiowej




OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **OLIVIA** w kolorze satynowym
 Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
 Wkładka górna Delta JKG z gałką
 Wizjer



WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

- Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 25,00
- Ościeżnica o profilu PDT 150 (tylko 90E) z uszczelką dopłata 225,00
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb 27,00
- Próg ALU lub dębowy z uszczelką do profilu PU 39,00
- Próg ALU lub dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PDT150 49,00
- Zapornica (Sztynny łańcuch) 40,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 19,00
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła. 10,00
- Komplet okuć z modelu PREMIUM (wymagania klasy RC2) dopłata 60,00
- Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5. dopłata 40,00
- Okucia ze stali nierdzewnej OLIVIA / TAMARA'2 / EWA INOX dopłata 50,00
- Pochwył INOX 90 cm dopłata 299,00
- Pochwył INOX 140 cm dopłata 399,00
- Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy dopłata 170,00
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar 60,00
- Naświetla patrz str. 35
- Aplikacje INOX patrz str. 15
- Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.

DRZWI GŁADKIE
1065,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
1115,00 NETTO



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

		GŁADKIE 80N / 90E	LONDYN PEŁTKO TŁOCZONE 80N / 90E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	PARMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 90E
ANTRACYT	MAHOŃ						
BIAŁY MATOWY	ORZECH CIEMNY						
CALVADOS	VENGE						
	ZŁOTY DĄB						
		- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ZŁOTY DĄB	- BIAŁY MATOWY - CALVADOS - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- ORZECH CIEMNY - ZŁOTY DĄB	- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB

Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



2.SP55.01.01.21.RE-90E.R.O
1714_{NETTO}
GŁADKIE
PASEK INOX



2.SP55.01.01.22.RE-90E.R.O
1714_{NETTO}
GŁADKIE
DRABINKA INOX



2.SP55.01.01.23.RE-90E.R.O
1864_{NETTO}
GŁADKIE
LINEA'4 INOX



2.SP55.01.01.24.RE-90E.R.O
1564_{NETTO}
GŁADKIE
LINEA'2 INOX



2.SP55.06.08.01.RE-90E.R.O
1294_{NETTO}
GENUA
PROSTOKĄT PCV



2.SP55.06.08.02.RE-90E.R.O
1314_{NETTO}
GENUA
LONDYN PCV



2.SP55.06.08.03.RE-90E.R.O
1414_{NETTO}
GENUA
DŁUGI PROSTOKĄT
PCV



2.SP55.06.08.04.RE-90E.R.O
1414_{NETTO}
GENUA
GOTYK PCV



2.SP55.06.08.05.RE-90E.R.O
1334_{NETTO}
GENUA
SŁONKO PCV



2.SP55.06.08.06.RE-90E.R.O
1714_{NETTO}
GENUA
LASKA PCV



2.SP55.06.08.07.RE-90E.R.O
1514_{NETTO}
GENUA
UMBRELLA PCV



2.SP55.06.08.08.RE-90E.R.O
1614_{NETTO}
GENUA
UMBRELLA'2 PCV



2.SP55.09.07.03.RE-90E.R.O
90E 1414_{NETTO}
RAMA
DŁUGI PROSTOKĄT
PCV



2.SP55.09.07.09.RE-90E.R.O
90E 1861_{NETTO}
RAMA
LIMA'4 PCV



2.SP55.09.07.10.RE-90E.R.O
90E 1464_{NETTO}
RAMA
ŁUK PIONOWY PCV



2.SP55.09.07.31.RE-90E.R.O
90E 1564_{NETTO}
RAMA
PROSTOKĄT ALU



2.SP55.09.07.32.RE-90E.R.O
90E 1614_{NETTO}
RAMA
KWADRAT'4 ALU



2.SP55.09.07.33.RE-90E.R.O
90E 1514_{NETTO}
RAMA
KARO'3 ALU



2.SP55.09.07.25.RE-90E.R.O
90E 1811_{NETTO}
RAMA
FALA INOX



2.SP55.09.07.26.RE-90E.R.O
90E 1811_{NETTO}
RAMA
LIMA'3 INOX



2.SP55.09.07.27.RE-90E.R.O
90E 1714_{NETTO}
RAMA
ŁUK PIONOWY INOX



2.SP55.08.06.28.RE-90E.R.O
90E 1811_{NETTO}
TRENTO
MODERN'4 INOX



2.SP55.08.06.11.RE-90E.R.O
90E 1811_{NETTO}
TRENTO
MODERN'4 PCV



2.SP55.07.05.12.RE-90E.R.O
90E 1514_{NETTO}
PARMA
ELIPSA

Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach SPECIAL GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.

PREMIUM




Zdjęcie przedstawia drzwi Delta PREMIUM, wzór GENUA, kolor VENGE, wymiar 90E, lewa, otwierane na zewnątrz.

DRZWI GŁADKIE 90E 1224,00 NETTO	DRZWI TŁOCZONE 90E 1274,00 NETTO
DRZWI GŁADKIE 100E 1374,00 NETTO	DRZWI TŁOCZONE 100E 1424,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

- Grubość 56mm
- Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
- Wypełnione polistyrenem EPS 70
- Ożebrowanie stalowe
- Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- Zamek centralny 9-ryglowy, klasy 6
- Zamek górny 3-ryglowy
- 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
- Uszczelka w przyłdzie drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38

- Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
- pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

- Zestaw okuć z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
- Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
- Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5
- Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:


- 80N - 880mm x 2060mm
- 90E - 1000mm x 2080mm
- 100E - 1100mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

- Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 25,00
- Ościeżnica o profilu PDT 150 (tylko 90E) z uszczelką dopłata 225,00
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb 27,00
- Próg aluminiowy lub dębowy z uszczelką do profilu PU 39,00
- Próg aluminiowy lub dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PDT150 49,00
- Zapornica (Sztynny Łańcuch) 40,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 19,00
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła. 10,00
- Komplet okuć z modelu DE LUXE. dopłata 60,00
- Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5. dopłata 30,00
- Okucia ze stali nierdzewnej CARMEN / TAMARA'2 / EWA INOX dopłata 50,00
- Pochwyt INOX 90 cm dopłata 299,00
- Pochwyt INOX 140 cm dopłata 399,00
- Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy dopłata 170,00
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar 60,00
- Naświetla patrz str. 35
- Aplikacje INOX patrz str. 15
- Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00

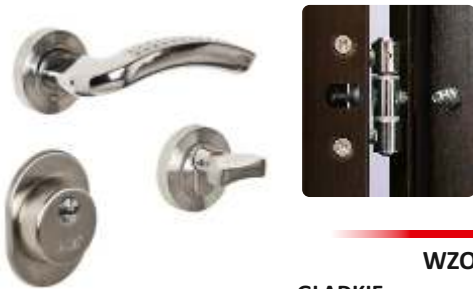

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE Z APLIKACJAMI INOX 80N / 90E / 100E*		GŁADKIE 80N / 90E / 100E*		LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE 80N / 90E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	RAMA PŁYTKO TŁOCZONE tylko 100E
<ul style="list-style-type: none"> ANTRACYT ORZECH CIEMNY CALVADOS VENGE JASNY ORZECH ZŁOTY DĄB MAHOŃ 	<p>NOWOŚĆ! PATRZ str. 15</p>						
<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ZŁOTY DĄB* 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ZŁOTY DĄB* 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - ZŁOTY DĄB 		

* występuje również w wymiarze 100E

Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku (narażone na czynniki atmosferyczne) wymagają stosownego zadania chroniącego zarówno przed słońcem, jak i przed deszczem. Zaleca się również zastosowanie ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT - patrz str. 38.

Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



90E 1873,00
100E 2023,00

GŁADKIE
PASEK INOX



90E 1873,00
100E 2023,00

GŁADKIE
DRABINKA INOX



90E 2023,00
100E 2173,00

GŁADKIE
LINEA'4 INOX



90E 1723,00
100E 1873,00

GŁADKIE
LINEA'2 INOX



90E 1673,00
100E 1823,00

GŁADKIE
PROSTOKĄT ALU



1473,00

GENUA
LONDYN PCV



1573,00

GENUA
DŁUGI PROSTOKĄT
PCV



1573,00

GENUA
GOTYK PCV



90E 1493,00

GENUA
SŁONKO PCV



90E 1873,00

GENUA
LASKA PCV



90E 1673,00

GENUA
UMBRELLA PCV



90E 1773,00

GENUA
UMBRELLA'2 PCV



1453,00

GENUA
PROSTOKĄT PCV



90E 1970,00

TRENTO
MODERN'4 PCV



90E 1970,00

TRENTO
MODERN'4 INOX



GŁADKIE 90E 1523,00
GŁADKIE 100E 1673,00
RAMA 100E 1723,00

RAMA
DŁUGI PROSTOKĄT
PCV



GŁADKIE 90E 1970,00
GŁADKIE 100E 2120,00
RAMA 100E 2170,00

RAMA
LIMA'4 PCV



GŁADKIE 90E 1573,00
GŁADKIE 100E 1723,00
RAMA 100E 1773,00

RAMA
ŁUK PIONOWY PCV



GŁADKIE 90E 1673,00
GŁADKIE 100E 1823,00
RAMA 100E 1873,00

RAMA
PROSTOKĄT ALU



GŁADKIE 90E 1723,00
GŁADKIE 100E 1873,00
RAMA 100E 1923,00

RAMA
KWADRAT'4 ALU



GŁADKIE 90E 1623,00
GŁADKIE 100E 1773,00
RAMA 100E 1823,00

RAMA
KARO'3 ALU



GŁADKIE 90E 1920,00
GŁADKIE 100E 2070,00
RAMA 100E 2120,00

RAMA
FAŁA INOX



GŁADKIE 90E 1920,00
GŁADKIE 100E 2070,00
RAMA 100E 2120,00

RAMA
LIMA'3 INOX



GŁADKIE 90E 1823,00
GŁADKIE 100E 1973,00
RAMA 100E 2023,00

RAMA
ŁUK PIONOWY INOX

Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach PREMIUM GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.

MAXIM 68S



2. MK68.09.06.00.00-90E.L.O. / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta MAXIM, wzór RAMA, kolor ORZECH CIEMNY, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

- Grubość **68mm**
- Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
- Wypełnione polistyrenem EPS 70
- Ramiak z materiału drewnopochodnego po obwodzie skrzydła
- Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
- Zamek górny 3-ryglowy
- 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- 3 bolce antywyważeniowe
- Uszczelka w przyłdzie drzwiowej po całym obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL ODA68: str. 38

Ościeżnica składana, drewniana, pokryta blachą aluminiową z laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką
Próg ALU / PCV w cenie kompletu

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamką **OLIVIA INOX** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta JKZ, klasy 2
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

90E - 1020mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42, 43

- Wkładka dolna GD6 atestowana w klasie 6 dopłata 30,00
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6 atestowane w klasie 6 dopłata 60,00
- Komplet okuc kwadratowych TAMARA'2 INOX dopłata 10,00
- Pochwył INOX 90 cm dopłata 299,00
- Pochwył INOX 140 cm dopłata 399,00
- Okapnik. 19,00
- Zestaw 6 śrub i blach do montażu ościeżnic drewnianych dopłata 19,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
- Aplikacje INOX patrz str. 15


Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.

Drzwi Delta MAXIM 68S nie mogą być skracane!




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
90E




- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
90E



- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB


RAMA
GŁĘBOKO TŁOCZONE
90E



- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

NOWOŚĆ!

OŚCIEŻNICA
DREWNIANO-ALUMINIOWA
ODA68



Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE) - dopłata 50zł.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



GŁADKIE
PASEK INOX



GŁADKIE
DRABINKA INOX



GŁADKIE
LINEA'4 INOX



GŁADKIE
LINEA'2 INOX



RAMA
PROSTOKĄT ALU



RAMA
ŁUK PIONOWY INOX



RAMA
LIMA'3 INOX




RAMA
FALA INOX



RAMA
KWADRAT'4 ALU



RAMA
KARO'3 ALU

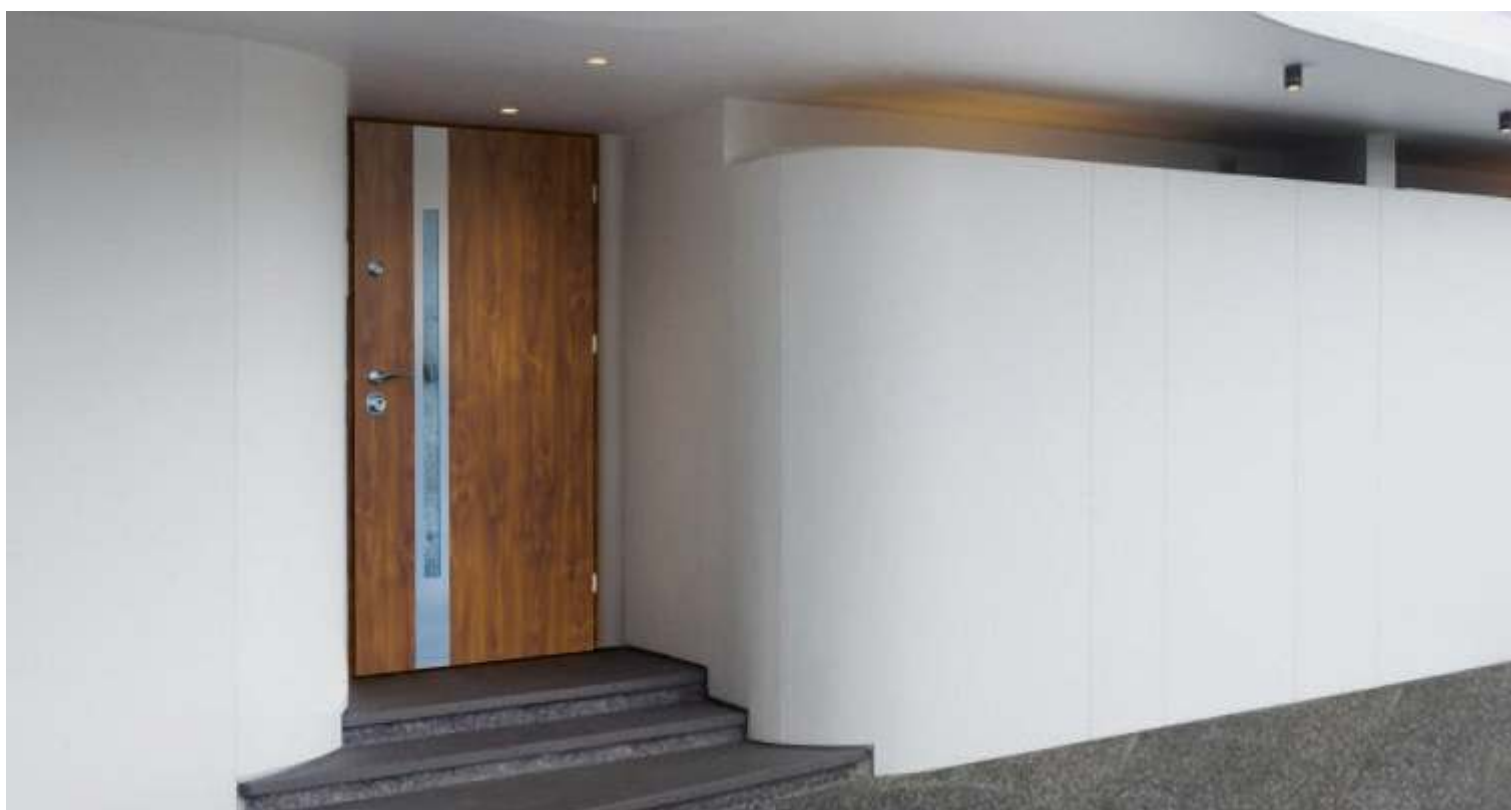

PERFECT 68



2.PF68.01.06.00.00.90E.LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta PERFECT, wzór RAMA, kolor ORZECH CIEMNY, wymiar 90E. Ilość otwierane na zewnątrz.



NOWOŚĆ!!
W SPRZEDAŻY
OD III KWARTAŁU 2014



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **68mm**

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV

68S - Wypełnione polistyrenem EPS70

68X - Wypełnione pianką XPS

Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z drewna klejonego

Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6

Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4

3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach

3 bolce antywyważeniowe

Uszczelka na przyłdzie drzwiowej po całym obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm

pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw okuć z klamką **CARMEN INOX** w kolorze satynowym

Wkładka dolna Delta

Wkładka górna Delta z gałką

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Ościeżnica o profilu PD68/150 z uszczelką

Ościeżnica drewniano-aluminiowa ODA68 z uszczelką i progim ALU/PCV

Próg dębowy z uszczelką do profilu PU68

Próg dębowy z uszczelką do profilu PD68/150

Komplet okuć kwadratowych TAMARA'2 INOX

Wkładki w układzie 1 klucza DELTA

Aplikacje INOX



Drzwi zewnętrzne energooszczędne DELTA PERFECT z ościeżnicą ODA68:

- wersja PERFECT 68S (pełne) - $Ud[W/(m^2.K)] = 1,0$


- wersja PERFECT 68SG (z przeszkl. PASEK INOX) - $Ud[W/(m^2.K)] = 1,1$

- wersja PERFECT 68X (pełne) - $Ud[W/(m^2.K)] = 0,9$

- wersja PERFECT 68XG (z przeszkl. PASEK INOX) - $Ud[W/(m^2.K)] = 1,0$

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
90E



NOWOŚĆ!
PATRZ str. 15


- ANTRACYT
- BIAŁY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
90E



- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

RAMA
GŁĘBOKO TŁOCZONE
90E tylko 68S



- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

NOWOŚĆ!

OŚCIEŻNICA
DREWNIANO-ALUMINIOWA
ODA68
(w opcji za dopłatą)



ANTRACYT



BIAŁY MATOWY



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB



DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



2.PF68.01.08.21.RE-90E.R.O

GŁADKIE
PASEK INOX



2.PF68.01.08.22.RE-90E.R.O

GŁADKIE
DRABINKA INOX



2.PF68.01.08.23.RE-90E.R.O

GŁADKIE
LINEA'4 INOX



2.PF68.01.08.24.RE-90E.R.O

GŁADKIE
LINEA'2 INOX



2.PF68.09.01.31.RE-90E.R.O

RAMA
PROSTOKĄT ALU



2.PF68.09.01.27.RE-90E.R.O

RAMA
ŁUK PIONOWY INOX



2.PF68.09.01.26.RE-90E.R.O

RAMA
LIMA'3 INOX



2.PF68.09.01.25.RE-90E.R.O

RAMA
FALA INOX



2.PF68.09.01.32.RE-90E.R.O

RAMA
KWADRAT'4 ALU



2.PF68.09.01.33.RE-90E.R.O

RAMA
KARO'3 ALU

NOWOŚĆ!!

W SPRZEDAŻY OD III KWARTAŁU 2014






ROYAL 84S



2.BS84.01.01.00.00-90N.L.O./Zdjęcie przedstawia drzwi Delta ROYAL 84S, wzór GŁADKIE, kolor ANTRACYT, wymiar 90N, lewe, otwierane na zewnątrz.



DRZWI GŁADKIE
1990,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **84mm**
Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS70
Ramiak po obwodzie skrzydła z drewna klejonego
Zamek centralny 7-ryglowy \varnothing 18mm klasy 6
Zamek górny 2-ryglowy \varnothing 18mm klasy 6
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
6 bolców antywyważeniowych
Podwójna przyłga z podwójną uszczelką po całym obwodzie

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PM150: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **VENUS INOX** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta GD6G z gałką, atest. klasy 6
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 900mm x 2060mm
90N - 1000mm x 2090mm
90E - 1040mm x 2090mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:


Ościeżnica PMT150 z przegrodą termiczną (tylko 90N) dopłata 250,00
Ościeżnica Drewno-ALU ODA84 z uszczelką i progim ODA. wkrótce!
Próg Royal profil 1 Dębowy (wys. 35 mm) z uszczelką dopłata 49,00
Próg Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) z uszczelką dopłata 99,00
Próg Royal profil 2 PCV/ALU (wys. 25 mm) z uszczelką dopłata 99,00
Pochwyt INOX 90 cm dopłata 299,00
Pochwyt INOX 140 cm dopłata 399,00
Klamki INOX: Carmen, Tamara'2 lub Ewa dopłata 20,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6 dopłata 40,00
Okapnik. 19,00
Skrócenie skrzydła do 30mm. 80,00
Profil zamykający 20,00
Klamka elektromechaniczna GI2324 399,00
Aplikacje INOX patrz str. 15
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

BUDOWA DRZWI




NOWOŚĆ!
OŚCIEŻNICA
DREWNIANO-ALUMINIOWA
ODA84
(w opcji za dopłatą)



**WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY!**


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90N / 90E*




- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

GŁADKIE

80N / 90N / 90E*



- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

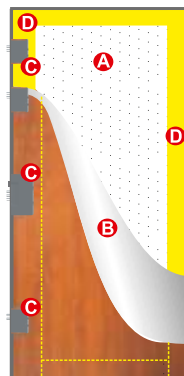

- A** Polistyren EPS 70
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- D** Ramiak z drewna klejonego

* tylko zamówienia inwestycyjne powyżej 10 szt.

Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE) - dopłata 50zł.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



2.RS84.01.06.21.RE-90E.R.O

2689,00

GŁADKIE
PASEK INOX



2.RS84.01.06.22.RE-90E.R.O

2689,00

GŁADKIE
DRABINKA INOX



2.RS84.01.06.23.RE-90E.R.O

2839,00

GŁADKIE
LINEA'4 INOX



2.RS84.01.06.24.RE-90E.R.O

2539,00

GŁADKIE
LINEA'2 INOX



2.RS84.01.06.26.RE-90E.R.O

2736,00

GŁADKIE
LIMA'3 INOX



2.RS84.01.06.25.RE-90E.R.O

2736,00

GŁADKIE
FALA INOX



2.RS84.01.06.27.RE-90E.R.O

2639,00

GŁADKIE
ŁUK PIONOWY INOX



PRESTIGE 88






2.PS88.01.23.00.00-90N.L.O./Zdjęcie przedstawia drzwi Delta PRESTIGE, wzór GŁADKIE, kolor DĄB CZEKOLADOWY, wymiar 90N, lewe, otwierane na zewnątrz.



Ud \pm
0,64

DRZWI GŁADKIE M15 90N
3590,00 NETTO
DRZWI GŁADKIE M15 100N
3690,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE:

Grubość **88mm**
Płyta bezpieczna MFP pokryta laminatem Safe Panel (HPL) o zwiększonej odporności na wilgoć, czynniki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne
Wypełnienie pianką PUR bez mostków cieplnych
Ramiak po obwodzie skrzydła z drewna klejonego ze stabilizatorem przeciw odkształceniom
Zamek listwowy 3-ryglowy
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
3 bolce antywyważeniowe
Podwójna przyłga z podwójną uszczelką

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL DH: str. 38

Ościeżnica drewniana, składana, pokryta laminatem Safe Panel (HPL) w kolorze skrzydła, z uszczelką
Próg termiczny ALU / PCV ODA

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI

Zestaw okuć z klamką **TAMARA INOX** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta lub WILKA
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

90N - 1040mm x 2120mm
100N - 1140mm x 2120mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Pochwył okrągły długości 170 cm z klamką AXA dopłata 490,00
Pochwył kwadratowy długości 170 cm z klamką AXA dopłata 490,00
Naświetle boczne WARIANT 1 z szybą DECORMAT 1150,00
Naświetle boczne WARIANT 1 z szybą LUSTRO WENECKIE 1350,00
Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy. dopłata 170,00
Zestaw 6 śrub i blach do montażu ościeżnic drewnianych 19,00


Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.

Drzwi Delta PRESTIGE 88 nie mogą być skracane!



Drzwi zewnętrzne energooszczędne pasywne DELTA PRESTIGE:

- wersja PRESTIGE 88P (pełne) - $Ud[W/(m^2.K)] = 0,64$
- wersja PRESTIGE 88PG (z przeszkł. PASEK INOX) - $Ud[W/(m^2.K)] = 0,72$

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

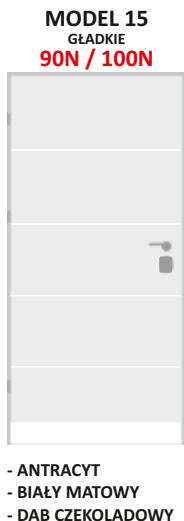

BUDOWA DRZWI

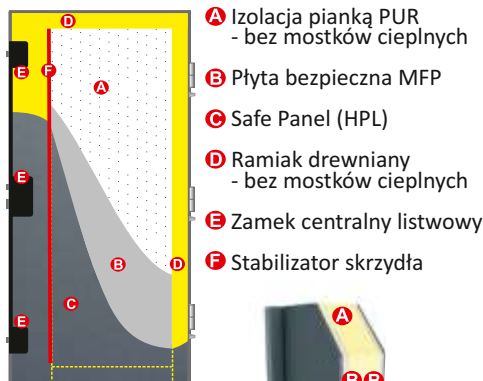


DRZWI PASYWNE

Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą DECORMAT lub LUSTRO WENECKIE.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



MODEL M15
dopłata za pochwyt AXA - 490,00

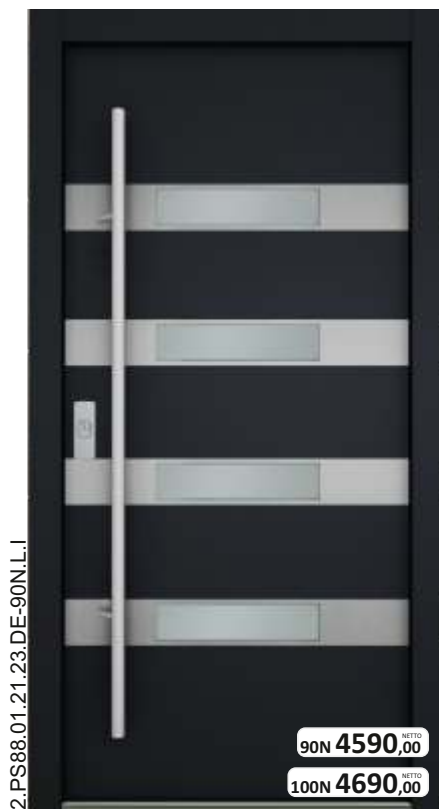


MODEL M30
przeszklenie LINEA'4 INOX
DECORMAT / LUSTRO WENECKIE
dopłata za pochwyt AXA - 490,00




MODEL M34
przeszklenie PASEK INOX
DECORMAT / LUSTRO WENECKIE
dopłata za pochwyt AXA - 490,00

NAŚWIETLA BOCZNE

WARIANT 1



WARIANT 2



2100mm

UWAGA! Wymiana szyby w naświetlu możliwa jest jedynie po całkowitym zdemontowaniu naświetla.

GRAND S

2.6555.01.08.00.00-14E.L.O.00 / Zdjęcie przedstawia drzwi GRAND S, wzór GŁADKIE, kolor ŻŁOTY DĄB, wymiar: 140E, lewe, otwierane na zewnątrz, skrzydło bierne bez przeszklenia.



DRZWI GŁADKIE
1980,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
2030,00 NETTO

56

1,6
PEŁNE

1,6-1,7
PRZESZKŁONE

26

UE



SKRZYDŁA DRZWIOWE:

czynne - na bazie Delta SPECIAL
bierne - tylko gładkie, otwieralne
Grubość **56mm**

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
Ramiak pionowy z materiału drewnopodobnego
Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy
6 zawiasów; 6 bolców antywyważeniowych
Uszczelka w przyłdzie drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI
Zestaw okuć z klamką **OLIVIA** w kolorze satynowym
Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:
120E - 1300mm x 2080mm
140E - 1500mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

- Ościeżnica o profilu PD 150 dopłata 80,00
 - Ościeżnica o profilu PDT 150 dopłata 350,00
 - Próg ALU z uszczelką do profilu PU 78,00
 - Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150, PDT150 98,00
 - Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
 - Komplet okuć z modelu PREMIUM dopłata 60,00
 - Wkładki w układzie 1 klucza GB4 dopłata 40,00
 - Okucia INOX: OLIVIA, TAMARA'2 lub EWA dopłata 50,00
 - Pochwył INOX 90 cm dopłata 299,00
 - Pochwył INOX 140 cm dopłata 399,00
- Drzwi Delta GRAND S nie mogą być skracane!**

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE 120E / 140E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E	PARMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E
<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ORZECH CIEMNY - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB

Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



2.GS55.01.08.00.00-14E.R.O-00

1980,00 NETTO

GŁADKIE / GŁADKIE



2.GS55.09.08.00.00-14E.R.O-00

2030,00 NETTO

RAMA / GŁADKIE



2.GS55.06.08.00.00-14E.R.O-00

2030,00 NETTO

GENUA / GŁADKIE



2.GS55.07.08.00.00-14E.R.O-00

2030,00 NETTO

PARMA / GŁADKIE



2.GS55.08.06.11.RE-14E.R.O-00

2726,00 NETTO

TRENTO / GŁADKIE
MODERN'4 PCV



2.GS55.06.05.04.RE-14E.R.O-04

2628,00 NETTO

GENUA / GŁADKIE
GOTYK PCV x2



2.GS55.06.05.06.RE-14E.R.O-01

3345,00 NETTO

GENUA / GŁADKIE
LASKA PCV / 4xPROSTOKĄT PCV



2.GS55.06.05.03.RE-14E.R.O-03

2628,00 NETTO

GENUA / GŁADKIE
DŁUGI PROSTOKĄT PCV x2



2.GS55.07.07.12.RE-14E.R.O-12

2728,00 NETTO

PARMA / GŁADKIE
ELIPSA PCV / DŁUGI PROST. PCV



2.GS55.01.01.21.RE-14E.R.O-21

3278,00 NETTO

GŁADKIE / GŁADKIE
PASEK INOX x2



2.GS55.01.01.22.RE-14E.R.O-22

3278,00 NETTO

GŁADKIE / GŁADKIE
DRABINKA INOX x2



2.GS55.01.01.27.RE-14E.R.O-27

140E 3228,00 NETTO

RAMA / GŁADKIE
ŁUK PIONOWY INOX x2



2.GS55.01.01.31.RE-14E.R.O-31

2928,00 NETTO

RAMA / GŁADKIE
PROSTOKĄT ALU x2



2.GS55.01.01.32.RE-14E.R.O-32

3028,00 NETTO

RAMA / GŁADKIE
KWADRAT'4 ALU x2



2.GS55.01.01.21.RE-14E.R.O-00

2629,00 NETTO

GŁADKIE / GŁADKIE
PASEK INOX




2.GS55.01.01.32.RE-14E.R.O-00

2529,00 NETTO

RAMA / GŁADKIE
KWADRAT'4 ALU

Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach GRAND S GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.

GRAND P




2.GP55.06.07.00.00-14E.LO.00 / Zdjęcie przedstawia drzwi GRAND P, wzór GENUA, kolor VENGE, otwierane na zewnątrz, skrzydło bierne bez przeszklenia...



DRZWI GŁADKIE
2140,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
2190,00 NETTO

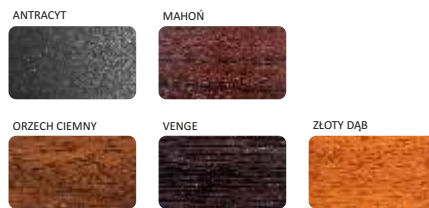

SKRZYDŁO DRZWIOWE:

czynne - na bazie Delta PREMIUM

bierne - tylko gładkie, otwieralne

Grubość **56mm**

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm

pokryta laminatem PCV

Wypełnione polistyrenem EPS 70

Ożebrowanie stalowe

Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego

Zamek centralny 9 ryglowy klasy 6

Zamek górny 3 ryglowy

6 zawiasów; 6 bolców antywyważeniowych

Uszczelka w przyłdzie drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym

Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

120E - 1300mm x 2080mm

140E - 1500mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

Ościeżnica o profilu PD 150 dopłata 80,00

Ościeżnica o profilu PDT 150 (tylko 90E) dopłata 350,00

Próg ALU z uszczelką do profilu PU 78,00

Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150, PDT150 98,00

Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00

Wkładki w układzie 1 klucza GB4 dopłata 30,00

Okucia INOX: CARMEN, TAMARA'2 lub EWA dopłata 50,00

Pochwyt INOX 90 cm dopłata 299,00

Pochwyt INOX 140 cm dopłata 399,00

Aplikacje INOX patrz str. 15

Drzwi Delta GRAND P nie mogą być skracane!

Ceny NETTO - nie zawierają podatku VAT.



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE

120E / 140E



- ANTRACYT
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

GENUA

GŁĘBOKO TŁOCZONE

120E / 140E



- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

TRENTO

GŁĘBOKO TŁOCZONE

120E / 140E



- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB



Ceny dotyczą drzwi z przeszkleniem z szybą REFLEX.
Pozostałe modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł.

DOSTĘPNE WZORY PRZESZKLEŃ



GŁADKIE



GENUA / GŁADKIE



TRENTO / GŁADKIE



GENUA / GŁADKIE
DŁUGI PROSTOKĄT PCV x2



GENUA / GŁADKIE
GOTYK PCV x2



GENUA / GŁADKIE
LASKA PCV / 4x PROSTOKĄT PCV



TRENTO / GŁADKIE
MODERN'4 INOX / PEŁNE



GŁADKIE
PASEK INOX x2



GŁADKIE
DRABINKA INOX x2

Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach GRAND P GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.

RODZAJE SZYB I RAMEK



REFLEX



LUSTRO WENECKIE



DECORMAT



DIAMENT



DECORMAT L2



DECORMAT L5

TYP RAMKI	REFLEX	LUSTRO WENECKIE	DECORMAT	DIAMENT	DECORMAT L2	DECORMAT L5
PCV	WSZYSTKIE PRZESZKLENIA			WSZYSTKIE OPRÓCZ MODERN PCV	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE
ALU	WSZYSTKIE PRZESZKLENIA			NIEDOSTĘPNE	PROSTOKĄT ALU	PROSTOKĄT ALU
INOX	WSZYSTKIE PRZESZKLENIA			NIEDOSTĘPNE	PASEK INOX FAŁA INOX LIMA'3 INOX	PASEK INOX ŁUK INOX



RAMKA PCV



RAMKA PCV



RAMKA ALU



RAMKA ALU



RAMKA INOX



RAMKA INOX

OPIS SZYB

DIAMENT (tylko PCV)

– szyba zespolona, przezroczysta na zewnątrz, wewnątrz matowa z elementami szkła wypukłego.

REFLEX

– szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, z delikatnym efektem lustrzanym.


DECORMAT

– szyba zespolona, nieprzezroczysta, matowa;


LUSTRO WENECKIE

– szyba zespolona, przezroczysta. Efekt Lustra weneckiego uzyskuje się dzięki różnicy oświetlenia. Aby uzyskać ten efekt, na zewnątrz budynku musi być większe natężenie światła niż wewnątrz.

WZORY DOSTĘPNYCH PRZESZKLEŃ PCV Z SZYBĄ DIAMENT

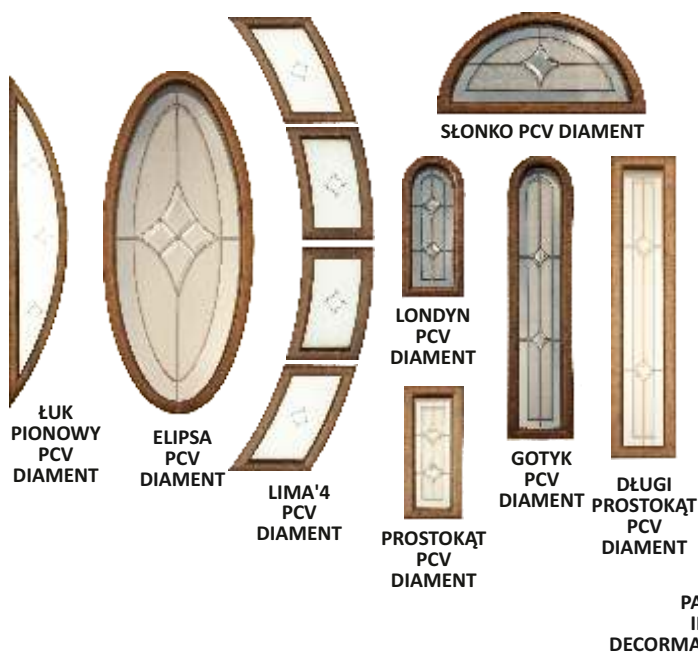

WZORY DOSTĘPNYCH PRZESZKLEŃ Z SZYBĄ DECORMAT L2, L5

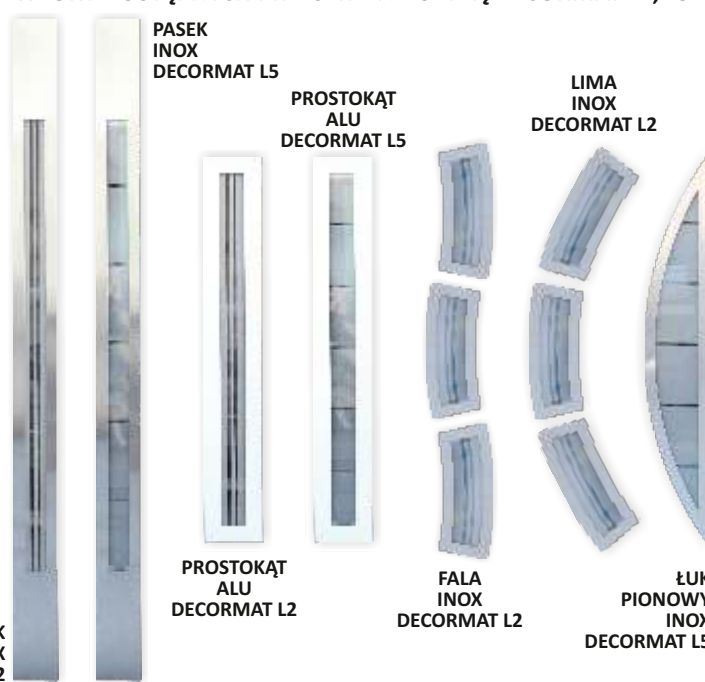

NAŚWIETLA




Naświetla górne i boczne skierowane są dla osób chcących doświetlić wnętrze swojego domu lub biura.

Można zastosować je do drzwi zewnętrznych Delta Special, Premium i De Luxe. Natomiast do drzwi dwuskrzydłowych Delta Grand można zastosować tylko naświetla boczne. Ze względu na łatwość rozbicia szyby naświetla przeznaczone są do pomieszczeń o niskim lub przeciętnym zagrożeniu włamaniem. Montaż naświetli do drzwi DELTA znosi ważność certyfikatu antywłamaniowego IMP.

Rama naświetla wykonana jest z blachy stalowej 1,5 mm w kolorze skrzydła drzwi. Może być montowana wyłącznie z ościeżnicą o profilu PD 150 lub PDT 150. Szyba zespolona grubości 24 mm występuje w 2 wersjach: w standardzie jest szyba wzmocniona P2 Reflex, a w opcji za dopłatą znajduje się szyba wzmocniona P2 Lustro weneckie.

Naświetle górne występuje w jednym rozmiarze i stosuje się do drzwi jednoskrzydłowych w wymiarze „90E”. Naświetla boczne występują standardowo w dwóch wymiarach zewnętrznych. Wymiary dostępnych naświetli obrazuje poniższa tabela.


RODZAJ NAŚWIETLA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY NAŚWIETLA	KOLORYSTYKA
Naświetle górne	992 x 400 mm	ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ŻŁOTY DĄB
Naświetle boczne	2075 x 300 mm	ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ŻŁOTY DĄB
Naświetle boczne	2075 x 500 mm	ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ŻŁOTY DĄB

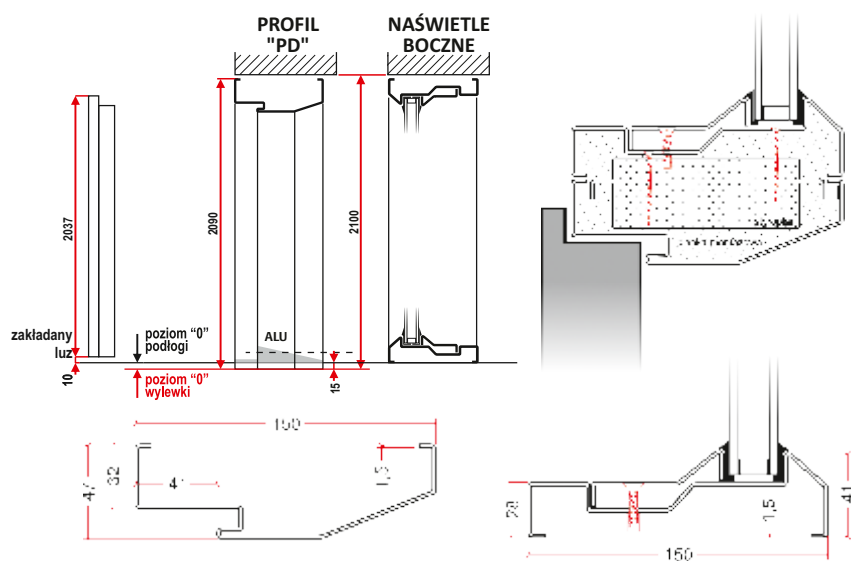


ŁĄCZENIE NAŚWIETLA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ




ŁĄCZENIE NAŚWIETLA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ



ZASŁEPKA ŚRUBY MONTAŻOWEJ



ŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ



NAŚWIETLA

Naświetle górne 994 x 400 Reflex	849,00
Naświetle górne 994 x 400 Lustro weneckie	899,00
Naświetle boczne 2075 x 300 Reflex	949,00
Naświetle boczne 2075 x 300 Lustro weneckie	999,00
Naświetle boczne 2075 x 500 Reflex	1099,00
Naświetle boczne 2075 x 500 Lustro weneckie	1199,00

UWAGA !!!

- Zakładana odległość między dolną krawędzią skrzydła, a poziomem wykończonej podłogi wynosi 10 – 15 mm.
- Ościeżnica drzwi czynnych jest zaprojektowana do postawienia na wylewce betonowej, a nie na gotowej, wykończonej posadzce.
- Naświetle celowo jest krótsze od ościeżnicy o 15 mm, gdyż przewidziane jest, by finalna podłoga wewnątrz pomieszczenia wchodziła pod naświetle boczne
- Krawędzie styku spodu naświetla bocznego i gotowej podłogi muszą być bezwzględnie zaizolowane materiałami typu np. silikon sanitarny, aby nie nastąpiło przesiąkanie wody opadowej do wewnątrz pomieszczenia.
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1m: +/- 1mm, pow. 1m: +/- 2 mm.

OKUCIA

za dopłatą do drzwi wewnętrznych

SN - Satyna Nikiel
AB - Antyczny Brąz

**KLAMKA ANNA AB
SZYLD Z ROZETĄ T1 AB**



ZASTOSOWANIE:
UNIVERSAL
dopłata 30,00



**KLAMKA OLIVIA AB
SZYLD Z ROZETĄ T1+ AB**



ZASTOSOWANIE:
SPECIAL
dopłata 30,00



**KLAMKA CARMEN AB
SZYLD Z ROZETĄ T4 AB**



ZASTOSOWANIE:
PREMIUM
dopłata 30,00



KLAMKA TAMARA SN lub AB



ZASTOSOWANIE:
SPECIAL dopłata 10,00 (SN)
SPECIAL dopłata 40,00 (AB)
PREMIUM dopłata 10,00 (SN)
PREMIUM dopłata 40,00 (AB)

KLAMKA KINGA SN



ZASTOSOWANIE:
PREMIUM dopłata 10,00
DE LUXE dopłata 10,00

KLAMKOGAŁKA ANETA SN



ZASTOSOWANIE:
WSZYSTKIE MODELE
dopłata 10,00

OKUCIA INOX (ze stali nierdzewnej)

za dopłatą do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Okucia ze stali nierdzewnej INOX charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i nie wymagają okresowej konserwacji, jak w przypadku okuć standardowych. W skład kompletu okuć wchodzi: klamka, tarczka zamka górnego oraz szyldek z rozetą ochronną. Wkładki zamków oraz pokrętko zapornicy nie są wykonane z stali nierdzewnej. Okucia INOX występują tylko w kolorze srebrnym.

Mocowania pochwytu wykorzystują otwory na klamkę i rozetę górnego zamka w skrzydle drzwiowym. Od strony wewnętrznej znajduje się klasyczna klamka i tarczka TAMARA'2 INOX. Przy zastosowaniu w drzwiach Delta pochwytu INOX lub klamkogałki sztywnej EWA INOX otwarcie drzwi od zewnątrz możliwe jest wyłącznie przez przekręcenie zamka dolnego kluczem.

Klamkogałka EWA INOX posiada od wewnątrz pomieszczenia klamkę Carmen INOX.

**POCHWYT
INOX 140cm**

**POCHWYT
INOX 90cm**

KLAMKA OLIVIA INOX



ZASTOSOWANIE:
SPECIAL, GRAND S dopłata 50,00
MAXIM w standardzie

KLAMKA CARMEN INOX



ZASTOSOWANIE:
PREMIUM, GRAND P
dopłata 50,00

**KLAMKOGAŁKA
EWA INOX**



ZASTOSOWANIE:
WSZYSTKIE MODELE
ZEWNĘTRZNE
dopłata 50,00

KLAMKA TAMARA'2 INOX



ZASTOSOWANIE:
SPECIAL, PREMIUM dopłata 50,00
MAXIM, ROYAL dopłata 20,00
PRESTIGE w standardzie

KLAMKA VENUS INOX



ZASTOSOWANIE:
DE LUXE dopłata 50,00
ROYAL w standardzie

ZASTOSOWANIE:
SPECIAL, PREMIUM,
DE LUXE, MAXIM,
ROYAL, GRAND
90 cm dopłata 299,00
140 cm dopłata 399,00

ZAMKI WPUSZCZANE DELTA

stosowane standardowo w drzwiach DELTA

UNIVERSAL 45	SPECIAL MAXIM MAGNUM'3 2H GRAND S	PREMIUM DE LUXE MAGNUM'2 C3 MAGNUM 4C	MAGNUM 68K MAGNUM 80KP PERFECT 68	PERFECT 68 MAGNUM 68K MAGNUM 80KP	ROYAL 84WKW ROYAL 84S	SPRZEDAŻ DETALICZNA
			DC6P	DC6AP	DF18P	
DH5 klasy 2	DH6 klasy 2	DH61 klasy 4	DH61 klasy 4	DH61 klasy 4	DF18D klasy 6	
DSSR klasy 2	DD6H/Z klasy 6	DD6H/Z klasy 6	DC6/Z klasy 6	DC6A/Z klasy 6	DF18/Z klasy 6	DW100 klasy 7
		DH6P	DC6P	DC6AP	DF18P	

Zamki DC6/Z, DC6A/Z oraz DF18/Z mogą być wykonane na specjalne zamówienie (min. 30 sztuk) z dodatkowym zabezpieczeniem antyrozwierceniowym tzn. w klasie 7.

WKŁADKI PROFILOWE DELTA

stosowane standardowo w drzwiach DELTA


UNIVERSAL 45	SPECIAL MAXIM GRAND S	PREMIUM MAGNUM'3 2H	DE LUXE MAGNUM'2 C3 MAGNUM 4C	ROYAL 84WKW ROYAL 84S	PRESTIGE	SPRZEDAŻ DETALICZNA
JKG 30/40 klasy 2	JKG 34/46 klasy 2	GB4 34/46 klasy 5	GB4 34/46 klasy 5	GD6 55/55 klasy 6		JKG kolor AB klasy 2
JK 27/43 klasy 2	MAXIM 41/51	GB4/Z 34/46 klasy 5	GD6/Z 33/45 klasy 6	GD6/Z 55/55 klasy 6	GB4 lub Wilka 50/60 klasy 5	J60 klasy 6

OŚCIEŻNICE STALOWE I DREWNIANE

OŚCIEŻNICA NC
zastosowanie: ECONOMIC

STANDARD

80
90



OŚCIEŻNICA UNI
zastosowanie: UNIVERSAL

STANDARD

80
90E



INFORMACJE

Ościeżnice stalowe DELTA wykonane są z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej grubości 1,2 lub 1,5 mm, oklejonej laminatem PCV w kolorze skrzydła drzwi.

Niskie temperatury zewnętrzne, podwyższona wilgotność i zła wentylacja może powodować oszronienie lub pocienie się (skraplanie się wilgoci) ościeżnic stalowych wykonanych z profilu jednoczęściowego wewnątrz budynku. Aby ograniczyć to zjawisko firma DELTA, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła do sprzedaży ościeżnice stalowe ciepłe z przegrodą termiczną (PDT i PMT) wzorowane na profilach aluminiowych oraz ościeżnice drewniano-aluminiowe ODA.

Ościeżnice stalowe z przegrodą termiczną mogą być zastosowane do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND i ROYAL 84S.

Ościeżnice drewniano-aluminiowe ODA mają zastosowanie w drzwiach zewnętrznych Delta MAXIM 68, PERFECT 68S i ROYAL 84S. Natomiast do modelu Delta PRESTIGE zastosowana jest ościeżnica o profilu DH drewniana pokryta laminatem SafePanel (HPL).

Do ościeżnic proponujemy szereg progów z uszczelką z oferty (patrz str. 39).

OŚCIEŻNICA P 55
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PU
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, MAGNUM

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi

80N
90E
100E
120E
140E



OŚCIEŻNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, MAGNUM

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi


80N
90E
100E
120E
140E



OŚCIEŻNICA PDT 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi


90E
120E
140E

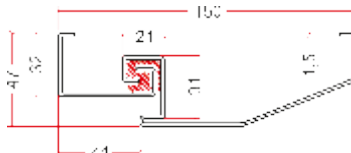

OŚCIEŻNICA PN 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE wyłącznie w wymiarze 80N

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi


80N



OŚCIEŻNICA ODA68
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD


90E



OŚCIEŻNICA PU 68 - WKRÓTCIE!
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PD 68 - WKRÓTCIE!
zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi

80N
90E



OŚCIEŻNICA PM 150
zastosowanie: ROYAL 84S, ROYAL 84WKW

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PMT 150
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi


90E

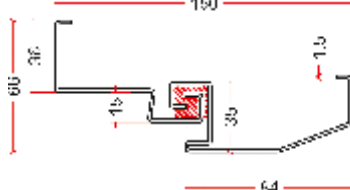

OŚCIEŻNICA ODA 84 - WKRÓTCIE!
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPEŁNIENIEM
Patrz cenniki drzwi


90N



OŚCIEŻNICA DH
zastosowanie: PRESTIGE

STANDARD

90N
100N



ZASŁEPKA OTWORU MONTAŻOWEGO
STALOWA PLASTIKOWA



POŁĄCZENIE BELEK OŚCIEŻNICY STALOWEJ POD KĄTEM 45°



PROGI

Progi z uszczelką firmy DELTA wykonane są z trzech rodzajów materiałów (PCV, ALU, Drewno) w zależności od rodzaju przeznaczenia. Progi PCV mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest dobra izolacja termiczna oraz podobieństwo kolorystyczne do skrzydeł i ościeżnic z oferty firmy DELTA. Stosuje się je wyłącznie do ościeżnic o profilu UNI, P55 i PU. Progi ALU (aluminiowe) stosuje się do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest wysoka estetyka oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Stosuje się je do wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA. Progi dębowe mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jednak za wyjątkiem drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dobrze komponują się z podłogami z materiałów naturalnych drewnopochodnych. Stosuje się je do wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA. Próg PCV / ALU profil ODA stosowany jest do ościeżnic drewniano-aluminiowych w drzwiach zewnętrznych posiadających przylgę od spodu skrzydła (MAXIM, ROYAL, PERFECT, PRESTIGE). Posiada bardzo dobre parametry izolacji termicznej i wodoszczelności.


PRÓG PCV / ALU ODA

zastosowanie
w ościeżnicach: ODA68, ODA84, DH88

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi




90N
90E
100N




PRÓG PCV P 55 BRĄZ lub ŻŁOTY DĄB

zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E




PRÓG PCV UNI ŻŁOTY DĄB lub BRĄZ lub CIEMNE DREWNO

zastosowanie w ościeżnicach: UNI

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80
90E




PRÓG ALU UNI

zastosowanie w ościeżnicach: UNI

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80
90E




PRÓG ALU P 55

zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E
100E
120E
140E




PRÓG ALU PD 150

zastosowanie
w ościeżnicach: PD 150, PN 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E
100E
120E
140E




PRÓG DĘBOWY UNI

zastosowanie
w ościeżnicach: UNI, UNI NC

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80
90E




PRÓG DĘBOWY P 55

zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi




80N
90E




PRÓG DĘBOWY PD 150

zastosowanie
w ościeżnicach: PD 150, PN 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E




PRÓG DĘBOWY ROYAL profil 1

zastosowanie
w ościeżnicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90N
90E




PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 1

zastosowanie
w ościeżnicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi




80N
90N
90E




PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 2

zastosowanie
w ościeżnicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90N
90E



TABELE WYMIAROWE

UNIVERSAL - PROFIL UNI

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80	794	814	844	2005	2009	2024	864, 894	2075, 2090
90E	900	920	950	2005	2009	2024	970, 1000	2075, 2090

ROYAL - PROFIL PM 150

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80N	762	782	842	1975	1962	2008	846, 894	2040, 2060
90N	862	882	942	2005	1992	2038	946, 994	2070, 2090
90E	904	924	982	2005	1992	2038	988, 1036	2070, 2090

PRESTIGE - PROFIL DH

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G	H
90N	860	879	936	2018	2000	2047	1000	2100
100N	936	956	1016	2018	2000	2047	1100	2100

SPECIAL / PREMIUM / DE LUXE / MAGNUM - PROFIL P, PU, PD, PDT, PN

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80N	778	798	828	1998	2000	2015	838, 878	2055, 2070
90E	900	920	950	2020	2022	2037	960, 1000	2075, 2090
100E*	1000	1020	1050	2020	2022	2037	1060, 1100	2075, 2090


* wymiar 100E dostępny wyłącznie w modelu PREMIUM. Ościeżnice 100E występują wyłącznie w profilach PU i PD150.

MAXIM - PROFIL ODA68

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G	H
90E	900	920	950	2023	2005	2035	1000	2070

GRAND - PROFIL PU, PD

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B, B1	C, C1	D	E	F	G1, G	H1, H
120 (90+30)	1200	920, 291	950, 291	2020	2022	2037	1260, 1300	2075, 2090
140 (90+50)	1400	920, 491	950, 491	2020	2022	2037	1460, 1500	2075, 2090

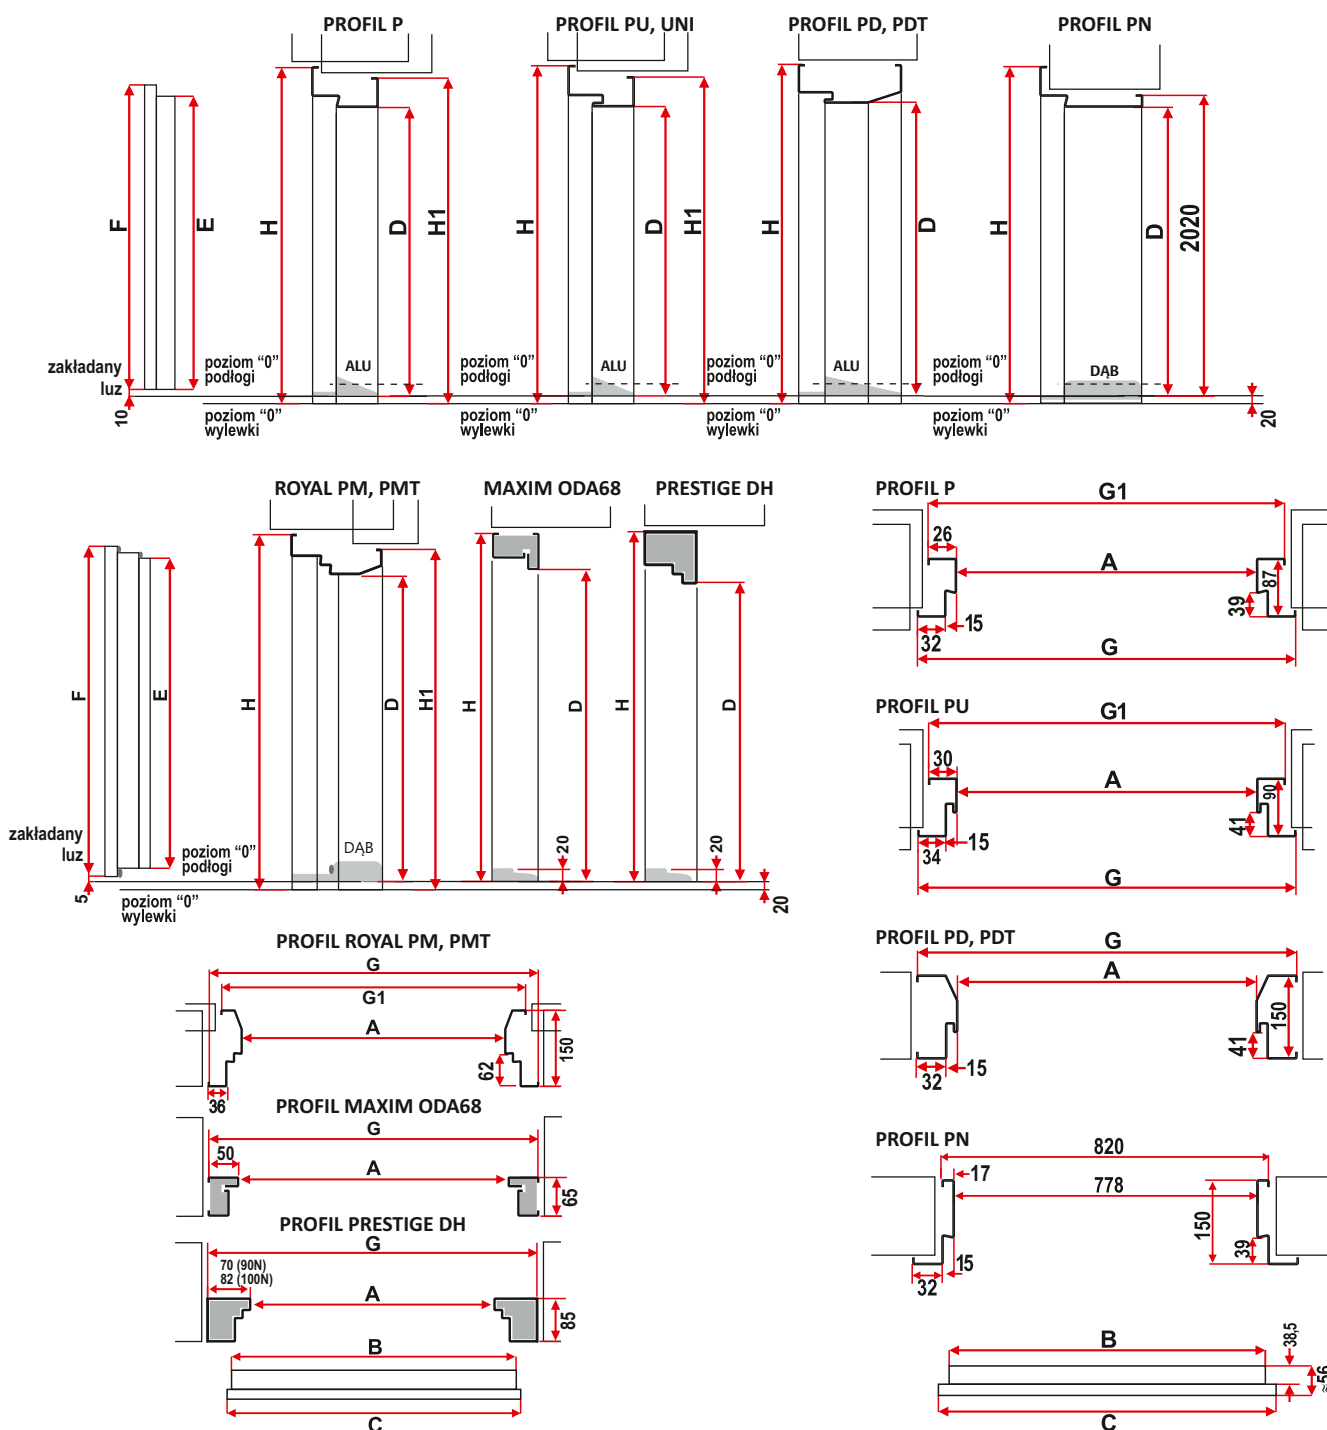


PRZEKROJE DRZWI

UNIVERSAL 45




- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Zamek podklamkowy
- D Zamek dodatkowy

SPECIAL'2

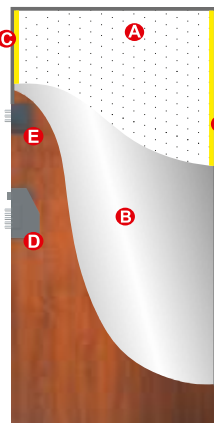


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- D Zamek klasy 6
- E Zamek dodatkowy

PREMIUM

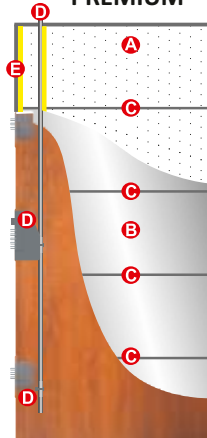


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ożebrowanie stalowe
- D System zamka centralnego klasy 6
- E Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego

DE LUXE

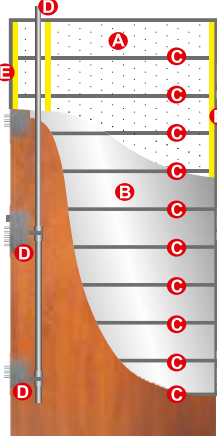


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ożebrowanie stalowe i pręty hartowane
- D System zamka centralnego klasy 6
- E Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego


MAXIM 68

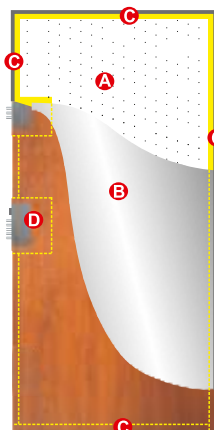


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Ramiak usztywniający z drewna
- D Zamek klasy 6




PRESTIGE

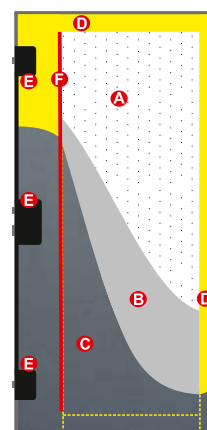

- A Izolacja pianką PUR - bez mostków cieplnych
- B Płyta bezpieczna MFP
- C Safe Panel (HPL)
- D Ramiak drewniany - bez mostków cieplnych
- E Zamek centralny listwowy
- F Stabilizator skrzydła




PERFECT 68

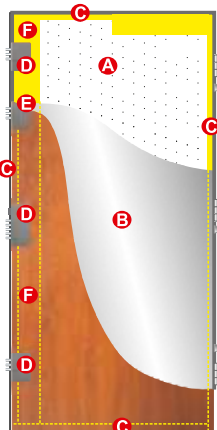


- A Polistyren EPS70 lub Pianka XPS
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ramiak z drewna klejonego
- D Zamek centralny Delta DC6
- E Zamek wpuszczany Delta DH61
- F Panel zamkowy zintegrowany z ramiakiem

ROYAL 84WKW

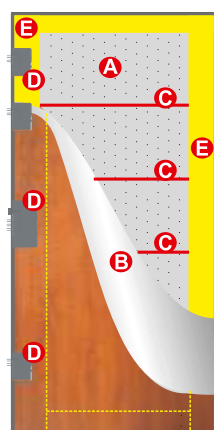


- A Panel Delta WKW
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Pręty hartowane
- D Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- E Ramiak z drewna klejonego

ROYAL 84S

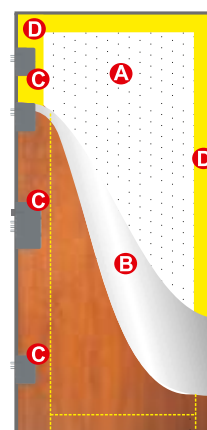


- A Polistyren EPS 70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- D Ramiak z drewna klejonego

GRAND S

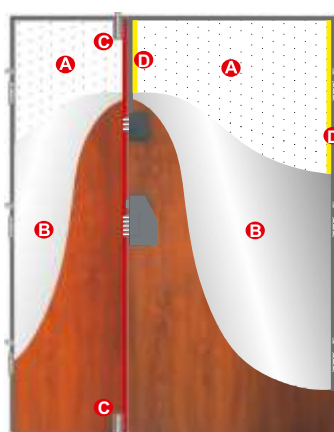

- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Blokada skrzydła biernego
- D Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego

GRAND P

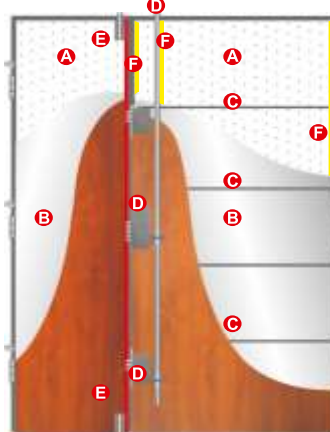

- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ożebrowanie stalowe
- D Zamek centralny klasy 6
- E Blokada skrzydła biernego
- F Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego

AKCESORIA za dopłatą

OKAPNIK



ZA DOPŁATĄ 19,00

Do drzwi otwierających się do wewnątrz pomieszczenia. Poprawia wodoszczelność. Podczas montażu, od góry musi być zaizolowany silikonem bezbarwnym.

PROFIL ZAMYKAJĄCY



ZA DOPŁATĄ 10,00

Profil zamykający na spód skrzydła po samodzielnym skróceniu drzwi lub do drzwi Delta narażonych na trudne warunki użytkowania. Zapobiega falowaniu i rozwarstwianiu się spodu drzwi, wzmacnia i usztywnia jego konstrukcję.

ELEKTROZACZEP



ZA DOPŁATĄ 170,00

Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy instaluje się w profilach P55, PU i PD. Stosuje się w drzwiach DELTA SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE.

ZAPORNICA



ZA DOPŁATĄ 40,00

Można zastosować w drzwiach Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE i MAGNUM. Pozwala na uchylenie drzwi na ok. 7 cm.

SAMOZAMYKACZ



ZA DOPŁATĄ 99,00

Samozamykacz Delta OUDE występuje w kolorach: srebrny i biały. Może być stosowany do drzwi serii MAGNUM.

ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY



ZA DOPŁATĄ 99,00

Zawias samozamykający stosuje się do drzwi Delta MAGNUM'3 2H, MAGNUM'2 C3, MAGNUM 4C.

WKŁADKI DELTA GD6 U1K LUB DELTA GB4 U1K



ZA DOPŁATĄ - patrz cenniki drzwi

Wkładki Delta w układzie jednego klucza (U1K) można zastosować w drzwiach UNIVERSAL, SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, MAXIM, GRAND i MAGNUM.

PRÓG OPADOWY



ZA DOPŁATĄ 149,00

Dodatkowe uszczelnienie spodu drzwi Delta MAGNUM przy zamówieniu minimum 20 szt.

WIZJER STANDARDOWY



STANDARD

Znajduje się w zestawie okuć wszystkich modeli drzwi Delta za wyjątkiem ECONOMIC, MAGNUM i modeli z przeszkleniem. Kąt widzenia bez zniekształceń wynosi 120°.

WIZJER CYKLOP



ZA DOPŁATĄ 49,00

Do drzwi przeciwpożarowych Delta serii MAGNUM lub do innych modeli drzwi. Kąt widzenia bez zniekształceń do 160°.

WIZJER DELTA FDV P.POŻ.



ZA DOPŁATĄ 29,00

Stosuje się do drzwi przeciwpożarowych Delta serii MAGNUM. Kąt widzenia bez zniekształceń wynosi 120°.

LOCK SPRAY



7,00

Preparat do konserwacji wkładek i zamków LOCK SPRAY o pojemności 25 ml.

ZESTAW MONTAŻOWY DO OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH



ZA DOPŁATĄ 19,00

Zestaw montażowy ościeżnic drewnianych do modeli Delta MAXIM i PRESTIGE zawiera 6 blach z kołkami i 6 śrub montażowych.

BLACHA MONTAŻOWA DO OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH



ZA DOPŁATĄ 2,20/szt.

Blacha montażowa ościeżnic stalowych do futryn o szerokości 90 mm i 150 mm.

ZESTAW DYBLI MONTAŻOWYCH DO OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH



ZA DOPŁATĄ 19,00

Zestaw 12 sztuk dybli do montażu ościeżnic stalowych z zaślepkami plastikowymi. Występuje w długościach: 112 i 152 mm.

ZESTAW DYBLI MONTAŻOWYCH TYLKO DO DRZWI UNIVERSAL



ZA DOPŁATĄ 12,00

Zestaw 6 sztuk dybli do montażu ościeżnic stalowych w drzwiach Delta UNIVERSAL z zaślepkami. Występuje w długościach: 112 i 152 mm.

KLAMKI z blokadą elektromechaniczną

Klamki elektroniczne Delta GI2324 otwierane za pomocą kodu cyfrowego lub kartą zbliżeniową szczególnie zalecane są do domków jednorodzinnych, pomieszczeń biurowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Natomiast klamki elektroniczne Delta GZF otwierane za pomocą odcisku linii papilarnych lub kodu cyfrowego nadają się jedynie do wewnątrz budynków. Można je stosować wszędzie tam gdzie nie chcemy nosić ze sobą klucza, a nie istnieje podwyższone zagrożenie włamaniem. System blokuje jedynie działanie klamki zewnętrznej, która jest rozsprężlana od zapadki (języka) zamka. Klamki te można wyłączać na stałe lub czasowo, tzw. funkcja „otwarte na stałe” np. w trakcie imprezy rodzinnej. W każdej chwili istnieje możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz za pomocą klucza wkładki profilowej lub od wewnątrz za pomocą klamki wewnętrznej. Zamknięcie kluczem wkładki profilowej powoduje mechaniczne wysunięcie zasuwki (rygli zamka) co uniemożliwia jakiegokolwiek otwarcie drzwi bez użycia klucza wkładki profilowej. Klamki z blokadą elektromechaniczną DELTA mogą być stosowane do każdego modelu drzwi DELTA oraz do większości drzwi innych producentów dostępnych na rynku.

UWAGA! Przy zamówieniu klamek z blokadą elektromechaniczną należy zawsze podać zwrot i kierunek otwierania drzwi, np. prawe, otwierane do wewnątrz.


**Klamka z blokadą elektromechaniczną
DELTA GI2324**
sterowana za pomocą kart
zbliżeniowych lub kodu cyfrowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR KLAMKI	177 X 74 X 32mm
WAGA	3 kg
MATERIAŁ	STAL
TEMPERATURA PRACY	od -10°C do +55° C
DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOŚCI	15% - 95%
TYP KARTY	ID typu EM
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AAA)
POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	< 0,12mA
POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	< 0,025mA

Dostępna kolorystyka: satynowy nikiel i antyczny brąz.

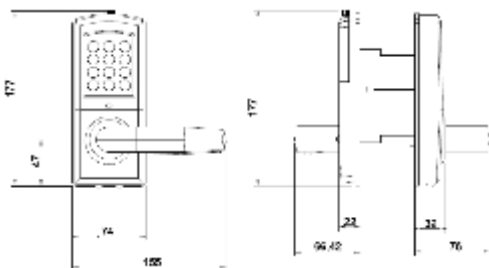

Klamka DELTA GI2324..... 399,00
Karta zbliżeniowa 6,50


**Klamka z blokadą elektromechaniczną
DELTA GZF**
sterowana za pomocą skanera
linii papilarnych lub kodu cyfrowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR KLAMKI	200 X 74 X 49mm
WAGA	3kg
MATERIAŁ	STAL
TEMPERATURA PRACY	od 0°C do +55°C
DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOŚCI	20% - 80%
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AA)
POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	< 200mA
POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	< 0,005mA

Dostępna kolorystyka: satynowy nikiel i antyczny brąz.

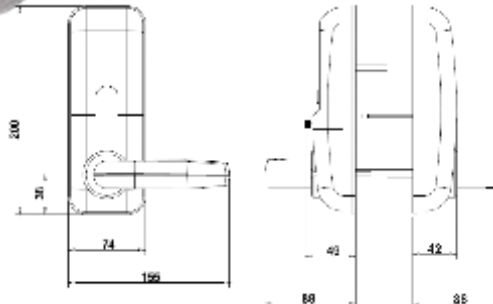

Klamka DELTA GZF 699,00

SYSTEM ZAMKÓW HOTELOWYCH

Kompleksowy system zamków hotelowych sterowany za pomocą kart zbliżeniowych typu RFID TEMIC 125kHz wraz z oprogramowaniem przeznaczony jest do hoteli, pensjonatów itp. obiektów. Klamka elektromechaniczna Delta LS 8008 oraz okucia Delta LS 8008 i Delta LS 8015 zostały przebadane w Zakładzie Badań Ogniowych ITB Warszawa i mogą być stosowane w drzwiach przeciwpożarowych Delta MAGNUM EI.30. Posiadają również badania klimatyczne oraz elektrostatyczne Instytutu Tele i Radiotechnicznego. Szczegóły na www.delta.net.pl.

**Klamka
DELTA LS 8008**
z zamkiem
elektromechanicznym



**Klamka
DELTA LS 8015**
z zamkiem
mechanicznym DD6H/Z



Dostępna kolorystyka: satynowy nikiel.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA LS 8008

P.POŻ.....	Ei:30	TYP KARTY	TEMIC 5557
WYMIAR.....	278 X 81,5 X 35mm	CZAS CZYTANIA KARTY.....	< 2s
WAGA	3,5kg	BUFOR ZDARZEŃ	250
MATERIAŁ.....	STAL NIERDZEWNA	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE.....	6V (4X BATERIE AA)
TEMPERATURA PRACY.....	od 0°C do +55°C	POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	< 200mA
ZAKRES ZASTOSOWAŃ		POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	< 0,005mA
(GRUBOŚĆ DRZWI)	38 - 78mm	WKŁADKA PROFILOWA	DELTA LS 8008

UWAGA!!! Ceny zamków i systemów hotelowych wraz z akcesoriami dostępne są TYLKO na indywidualne zapytania ofertowe.



Centrala Katowice

ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

tel.: (32) 256-55-36, (32) 730-36-30
fax: (32) 256-55-52

www.delta.net.pl

e-mail: delta@delta.net.pl

Oddział Częstochowa

ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
tel.: (34) 368-00-72
e-mail: czestochowa@drzwi-delta.pl

Oddział Warszawa - Janki

Janki, ul. Mszczonowska 28A
05-090 Raszyn
tel/fax: (22) 730-31-06
e-mail: warszawa@drzwi-delta.pl

Oddział Poznań

ul. Głogowska 260
60-104 Poznań
tel.: (61) 839-23-43
e-mail: poznan@drzwi-delta.pl

Oddział Wrocław

ul. Karmelkowa 29, paw.3
52-437 Wrocław
tel.: (71) 337-26-64
e-mail: wroclaw@drzwi-delta.pl

