





DRZWI zewnętrzne energooszczędne PASYWNE



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

GŁADKIE

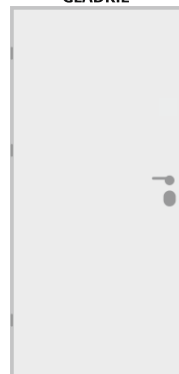

- ANTRACYT
- BIAŁY
- DĄB CZEKOLADOWY

OKUCIA STANDARDOWE



Pochwyt z klamką AXA.
Opcja za dopłatą.

Drzwi zewnętrzne energooszczędne pasywne DELTA PRESTIGE przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi DELTA PRESTIGE zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń. Przenikalność cieplna drzwi pełnych wynosi $U_d[W/(m^2.K)] = 0,6$, natomiast drzwi przeszklone posiadają przenikalność $U_d[W/(m^2.K)] \geq 0,8$.

Skrzydło o grubości ≈ 88 mm wykonane jest w wersji dwuprzylgowej i posiada dwie uszczelki po obwodzie. Zbudowane jest z ramiaka drewnianego wzmocnionego stabilizatorami przeciwko odkształcaniu, pokrytego płaszczyzną Safe Panel w technologii HPL, o zwiększonej odporności na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia i zadrapania. Wypełnienie drzwi stanowi pianka poliuretanowa wzmocniona obustronnie płytami drewnopochodnymi MFP. Drzwi DELTA PRESTIGE wyposażone są w zamek listwowy 3-punktowy z wkładką atestowaną DELTA GD6.

Ościeżnica wykonana jest z profilu drewnianego obłożonego laminatem Safe Panel (HPL) w kolorze skrzydła i wyposażona w dodatkową uszczelkę.

DOSTĘPNE PRZESZKLENIA DO DRZWI PRESTIGE




Drzwi gładkie
Przeszklenie LINEA'4 INOX
DECORMAT / LUSTRO WENECKIE




Drzwi gładkie
Przeszklenie PASEK INOX
DECORMAT / LUSTRO WENECKIE

SCHEMAT DRZWI


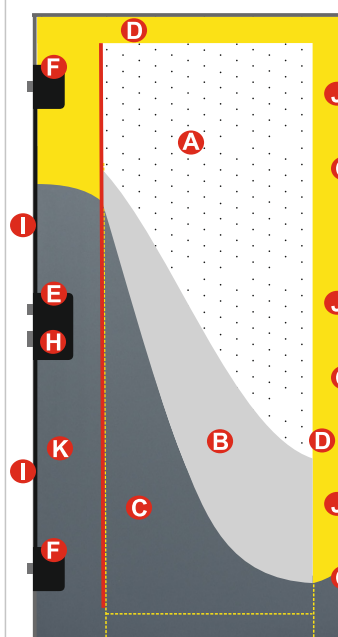


- A** Izolacja PUR
- bez mostków cieplnych
- B** Płyta bezpieczna MFP
- C** Safe Panel (HPL)
- D** Ramiak drewniany
- bez mostków cieplnych
- E** Zamek centralny listwowy
- F** Zamek pomocniczy zamka centralnego
- G** Bolce antywyważeniowe
- H** Atestowana wkładka GD6 klasy C i klasy 6
- I** Cięgno zamka centralnego
- J** Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
- K** Stabilizator skrzydła

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

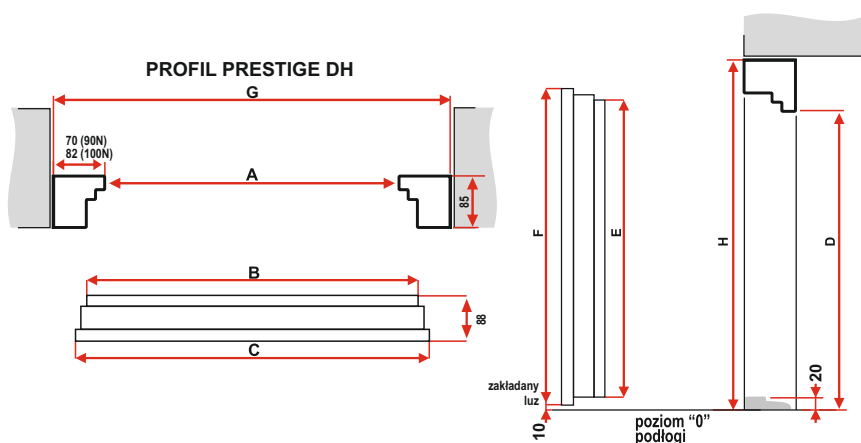

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G	H
90N	860	879	936	2018	2000	2047	1000	2100
100N	936	956	1016	2018	2000	2047	1100	2100

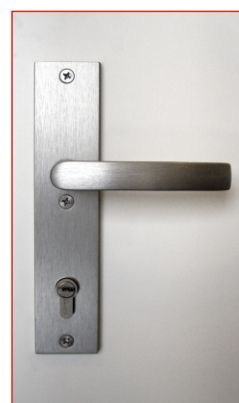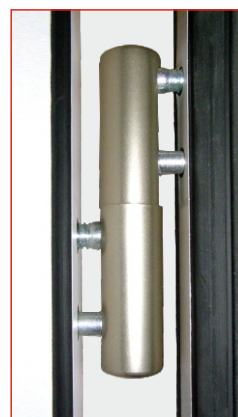

DRZWI DELTA PRESTIGE

DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE

DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE z przeszkleniem PASEK INOX

DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE z przeszkleniem LINEA'4 INOX

DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości ≈ 88 mm., z zamkiem centralnym listwowym, gładkie, ościeżnica drewniana w kolorze skrzydła, komplet zawiasów regulowanych w 3 płaszczyznach, komplet szyldów z rozetą T1 i klamką

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pochwyt z klamką AXA
- Klamkogałka Klara lub Aneta

- Przeszklenia INOX
- Elektrozapczyn